


Ключевые особенности

- Тонкий, стильный, с узкой рамкой
- Работа в режиме 24 x 7
- USB-накопитель для фотографий, музыки и видео
- Простые настройки нескольких дисплеев
- Удаленная настройка и управление контентом

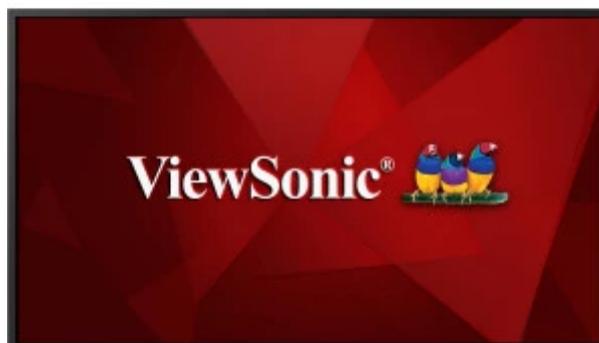

Описание продукта

ViewSonic® CDE4320-W - это 43-дюймовый коммерческий / презентационный дисплей с тонкой рамкой, предлагающий сочетание экономичности и простоты установки для корпоративного использования, предприятий розничной торговли и гостиничного бизнеса. Этот надежный дисплей, рассчитанные на работу в режиме 24x7, обеспечивает постоянное воспроизведение мультимедиа с USB-накопителя. Универсальные возможности подключения включают 2 порта HDMI-IN, вход RS232, выход SPDIF и т. д. Благодаря возможности передачи контента Full HD с мобильных устройств, ViewSonic® CDE4320-W также подходит в качестве решения для переговорных комнат и залов заседания.

Посетите нас

www.viewsonic.com

Дисплей

Размер экрана:	43"
Тип/Технология:	TFT LCD. IPS-тип, подсветка DLED
Область отображения (мм):	41.184 (H) x 529.416 (V) (42.51" диагональ)
Исходное разрешение:	3840 x 2160
Соотношение сторон:	16:9
Цвета:	1.07M цветов
Яркость:	350 нит (тип.)
Коэффициент контрастности:	1100:1 тип.
Время отклика:	6 мс
Углы обзора:	Г = 178, В = 178 тип.
Срок службы подсветки::	40,000 часов (мин.)
Поверхность:	Антибликовое покрытие, твердость 2H, затемнение 3%
Рамка:	Тонкая
Ориентация:	Горизонтальная

ВХОДЫ

HDMI:	x2
DVI:	x1
Аудио:	x1 (3.5mm)
RS-232:	x1
IR Pass Thru:	x1

ВЫХОДЫ

Аудио:	x1 (RCA)
SPDIF:	x1 (Fiber)
IR Pass Thru:	x1

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Типе А:	2.0 Type A : x2 (USB Playback)
---------	--------------------------------

ДИНАМИКИ

Динамики:	10Wx2
-----------	-------

СОВМЕСТИМОСТЬ

RGB PC/HDMI PC:	Up to 1920x1080@60Hz. Refer to timing table
HDMI:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz
DVI:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Версия Android:	Android 8.0

ПИТАНИЕ

Напряжение:	100-240 VAC +/- 10% Wide Range
Потребление:	Нормальное 70В, Максимальное 85В

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление (VESA®):	400x200 мм
------------------------------	------------

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура:	0 до 40°C
Влажность:	20% ~ 80% без конденсата

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

Дисплей (мм):	969.9 x 558.3 x 84.6
Упаковка (мм):	1070 x 663 x 153

ВЕС

Нетто (кг):	10.5 кг (без основания); 11.1 кг (с основанием)
Брутто (кг):	13.5 кг

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификаты:	cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE
--------------	---

СОСТАВ УПАКОВКИ

Состав упаковки:	1. Дисплей CDE4320, 2. Пульт ДУ с батарейками, 3. Инструкция по быстрому запуску, 4. Шнур питания (1.8M), 5. HDMI кабель (1.8M), 6. RS232 кабель (1.8M)
------------------	---