

48-дюймовый дисплей Full HD со светодиодной подсветкой

ViewSonic[®]
See the difference™ 

CDE4803



ViewSonic CDE4803 — это 48-дюймовый высокопроизводительный дисплей Full HD со светодиодной подсветкой, который станет идеальным решением для гостиницы, ресторана и представительского мероприятия. Помимо универсальных возможностей подключения, включающих порты HDMI, VGA и SPDIF, в дисплее имеется простая и удобная функция воспроизведения мультимедийного контента с USB-носителя. Благодаря разрешению 1920 x 1080, уровню яркости 350 нит, широким углам обзора и двум стереодинамикам мощностью 10 Вт дисплей CDE4803 с тонкой рамкой воспроизводит яркие, живые изображения с потрясающим звуком для эффектного представления мультимедийного контента. Порт HDMI CEC позволяет запускать воспроизведение одним касанием и предоставляет дополнительные возможности для подключаемых устройств, например телеприставок HD, проигрывателей мультимедиа и дисков Blu-ray™. А порт RS232 с функцией сквозного ИК-порта обеспечивает автоматизированное управление различными установленными в гостинице устройствами. В дисплее используются технологии Flicker-Free и Blue Light Filter для создания более комфортных условий просмотра. Кроме того, в комплект поставки входит бесплатное программное обеспечение vController, которое упрощает обслуживание и предоставляет наглядные интерфейсы для удаленного управления с сервера или ноутбука.

Встроенный проигрыватель мультимедиа

через USB

This display features an integrated media player with a convenient USB playback function. Now photos, music, and 1080p video can be quickly displayed on-screen directly from a USB drive – without the need for a PC.



Бесплатное пакетное программное обеспечение vController

В комплект поставки входит программное обеспечение vController, которое предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс для удаленного управления, настройки параметров экранного меню и функции планирования на развернутых в здании дисплеях через порт RS232 или локальную сеть.



Гостиничный режим

Этот дисплей отлично подходит для многоэкранных конфигураций в гостиницах, ресторанах, спортивных барах или магазинах розничной торговли, которым требуется автоматизированное управление и настраиваемые предварительные установки. При использовании гостиничной настройки, программируемой через USB, на все экраны передается один и тот же настроенный по умолчанию канал, а также настройки уровня звука, блокировки передней панели и автоматического включения питания.




Управление дополнительными устройствами

Порт RS232 с функцией сквозного ИК-порта позволяет локально управлять приставками и другими подключенными по RS232 устройствами прямо с пульта дистанционного управления дисплея. Функциональные возможности HDMI CEC позволяют локально управлять DVD-проигрывателями, акустическими системами и другими подключенными по HDMI устройствами прямо с пульта дистанционного управления.



Более комфортный просмотр

Благодаря применению технологий Flicker-Free и Blue Light Filter глаза не устают даже при длительном просмотре.

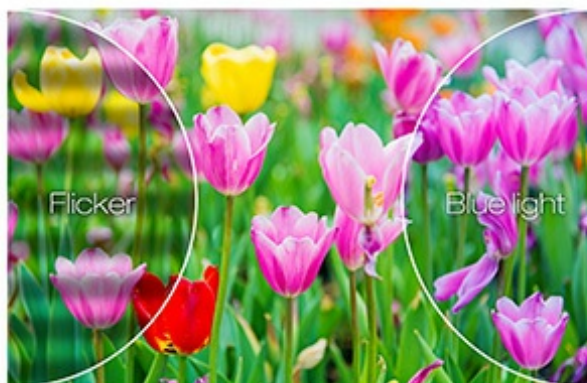

Eye-care Technology

Два встроенных динамика

Два встроенных динамика добавляют к великолепным возможностям экрана стереозвук, обеспечивая полное мультимедийное погружение. Через аудиовыход SPDIF можно подключить дополнительный динамик, чтобы по кабелю транслировать звук в другие части помещения.



Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ	Размер панели	48"
	Тип/технология	TFT, ЖК-модуль и подсветка со светодиодами белого свечения
	Область отображения (мм)	1054,08 по горизонтали и 592,92 по вертикали (диагональ 48 дюйма)
	Соотношение сторон	16:9
	Разрешение	1920 x 1080
	Цвета	1,06 млрд цветов
	Яркость	350 нит
	Коэффициент контрастности	4000:1 (ном.)
	Время отклика	8 мс
	Углы обзора	178 по горизонтали, 178 по вертикали (ном.)
	Подсветка	Светодиодная подсветка
	Срок службы подсветки	30 000 ч. (ном.)
	Твердость	Н/Д

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	Тип/технология	Н/Д
------------------------	----------------	-----

Разрешение сенсорной области	Н/Д
Точки касания	Н/Д
Время отклика	Н/Д
Система	Н/Д
Срок службы	Н/Д

ВХОДЫ

HDMI	х 2
RGB/VGA	х 1
DisplayPort	Н/Д
DVI	Н/Д
PC (TV)	Н/Д
Звук	х 1
CVBS	Н/Д
YPbPr	Н/Д
MIC (микрофон)	Н/Д
RS232	х 1
SD/SDHC	Н/Д
OPS	Н/Д

ВЫХОДЫ

RGB/VGA	Н/Д
DisplayPort	Н/Д
DVI	Н/Д
Звук	х 1
CVBS	Н/Д
YPbPr	Н/Д
SPIDF	х 1
RS232	Н/Д
Пульт ДУ	Н/Д
Сквозной ИК-порт	х 1

СЕТЬ

RJ45	Н/Д
------	-----

USB

Тип А	х 1
Тип В	Н/Д
Mini USB	Н/Д
Микро-USB	Н/Д

ДИНАМИКИ

10 Вт х 2

ВСТРОЕННЫЙ ПК

Процессор	Н/Д
Графика	Н/Д
Звуковая карта	Н/Д
Память	Н/Д
Хранилище	Н/Д
Сеть	Н/Д

СОВМЕСТИМОСТЬ

СОБЕСИДНОСТЬ

RGB PC/HDMI PC	До 1920 x 1080 при 60 Гц
CVBS	Н/Д
S-Video	Н/Д
YPbPr	Н/Д
HDMI	480i, 480p, 720p, до 1080p
DVI	Н/Д

**ЭЛЕМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ**

Физические — верхнее экранное меню (OSD)	POWER (Питание), MUTE (Отключение звука), INPUT (Входы), VOL +/- (Увеличение/уменьшение громкости), UP (Вверх), DOWN (Вниз), MENU (Меню) Автоматическая настройка изображения, яркость, контрастность, цвет, дополнительные параметры, сброс настройки изображения Автоматическая настройка звука, эквалайзер, баланс, сброс настройки звука Таймер спящего режима, дата и время. Язык, настройки ПК, блокировка кнопок, удаленная блокировка, идентификатор монитора, информация о программном обеспечении, сброс настроек видео/звука и функций Фотографии, музыка, фильмы От 5 до 40°C (горизонтальная ориентация) От 20 до 80 % (без конденсата) От 0 до 3000 метров над уровнем моря
Встроенная ОС Linux	Н/Д
Мультимедиа	Н/Д

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение	100–240 В перем. тока +/- 10 %, широкий диапазон, 50–60 Гц +/-3 Гц
Энергопотребление	В режиме «Включено»: 149 Вт (макс.), 115 Вт (по умолчанию); в режиме «Выкл.» (спящий режим): ≤ 0,5 Вт

ЭРГОНОМИКА

Наклон	Н/Д
Настенное крепление (VESA®)	200 x 200 или 400 x 400 мм; винт: М6*8 мм

**УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура (°C)	0–40 °C
Влажность	От 20 до 80 % (без конденсата)

**РАЗМЕРЫ
(Ш x В x Г)**

Физические с подставкой (мм)	1081,8 x 663,1 x 329,6
Физические без подставки (мм)	1081,8 x 623,4 x 59,9
Упаковка (мм)	1192 x 773 x 171

МАССА

Чистая с подставкой (кг)	29,52 / 13,39
Чистая без подставки (кг)	25,40 / 11,52
Общая	34,83 / 15,8

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Стандарт	CE, CB, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, Energy Star 6.0, Mexico Energy, BSMI, CCC, PSB
ГАРАНТИЯ		** Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от региона продажи
Что входит в комплект поставки?		1. Рекламный монитор CDE4803 2. Пульт ДУ с батарейками 3. Компакт-диск с руководством пользователя 4. Краткое руководство пользователя 5. Шнуры электропитания 6. Кабель VGA 7. RS232 * Предоставляемое содержимое может различаться в зависимости от региона продажи

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.