



- Экран 50" с разрешением 3840 x 2160
- Встроенный браузер для отображения Интернет-контента
- Программное обеспечение для трансляции контента ViewBoard® Cast (дополнительно)
- Программное обеспечение vController для удаленного управления
- Мультимедиа-плеер USB для воспроизведения видео, фото и музыки

Коммерческий дисплей CDE5010 представляет собой дисплей с диагональю 50" (фактически 50") 4K Ultra HD для демонстрации видео ряда в отелях, ресторанах, розничных магазинах, бизнес-центрах и в других местах. Благодаря потрясающему разрешению 3840x2160, высокой яркости 350 нит, широкому углу обзора и двум динамикам мощностью 10 Вт, этот дисплей обеспечивает реалистичность и эффективность передачи сообщений аудитории в любом помещении. В дополнение к входам HDMI, DVI и VGA, для подключения к устройствам высокого разрешения дисплей использует многоядерный процессор и внутреннюю память емкостью 8 ГБ, обеспечивая пользователю возможность воспроизведение мультимедиа-контента по USB без необходимости в ПК. Чтобы сделать жизнь проще, встроенное программное обеспечение vController обеспечивает легкость в обслуживании и интуитивный интерфейс для удаленного управления дисплеем с администраторского ПК или ноутбука. Технология Flicker-Free для подавления мерцания и фильтр синего цвета обеспечивают комфортный для глаз просмотр.

Разрешение 4K Ultra HD

С четырехкратным по сравнению с Full HD разрешением дисплей Ultra HD 3840 x 2160 обеспечивает захватывающие впечатления от просмотра благодаря реалистичным изображениям, жизненным и четким.



Full HD



Ultra 4K HD


Программное обеспечение vController™: Удаленное управление дисплеем

Удаленное управление без необходимости ввода команд. Посредством использования подключения RS232 или RJ45 между компьютером и дисплеем пользователи могут управлять настройками функций дисплея, например, включением и выключением, источником сигнала видео и аудио.



Встроенный мультимедийный USB-плеер

Этот дисплей снабжен встроенными медиа-плеером с соответствующей функцией воспроизведения по USB. Фотографии, музыка и видео 1080р быстро отображаются на экране непосредственно с USB - без необходимости подключения ПК.

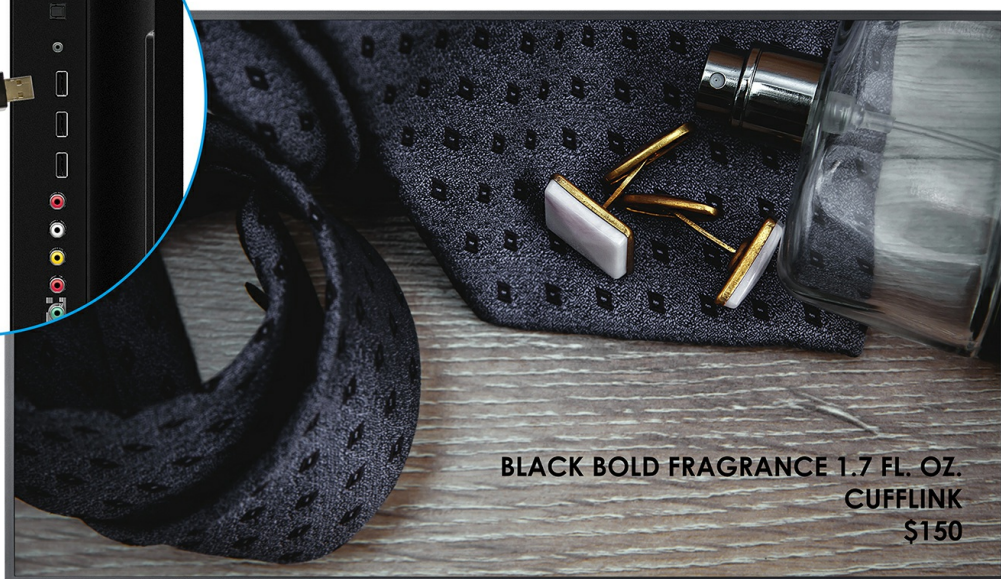

Трансляция контента с помощью установленных приложений

Встроенная интегральная микросхема обеспечивает возможность воспроизведения установленных приложений на мониторе CDE5010. Среди этих приложений пользователи могут выбрать приложение по умолчанию с мгновенной активацией с помощью горячих клавиш. Благодаря этому пользователи имеют возможность легко демонстрировать потрясающий контент из широкого спектра приложений.



Управление несколькими HDMI-устройствами

Благодаря функции HDMI-CEC, сигналы удаленного контроллера передаются посредством кабеля HDMI на подключенные HDMI-устройства. Это обеспечивает управление напрямую DVD-плеерами, аудио-системами и другими устройствами с помощью контроллера дистанционного управления дисплея.



Улучшенный комфорт просмотра

В дисплее реализованы технологии подавления мерцания Flicker-Free и защиты зрения Eye Care. Постоянный светодиодный источник света дисплея и сниженное воздействие синего света обеспечивает вам продолжительное и комфортное для глаз наслаждение просмотром при всех уровнях яркости.



Трансляция мультимедийного контента без внешних динамиков

Два встроенных динамика суммарной мощностью 20 Ватт для дополнения видео-контента невероятным звуком и создания продолжительного аудио-визуального впечатления.



Характеристики

Display	Размер панели	50"
	Тип/Техн.	ЖК-ТФТ сос светодиодной подсветкой
	Отображаемая область (мм)	1095,84 (H) x 616,4 (V)
	Соотношение сторон	16:09
	Цвета	1,07 млрд цветов
	Яркость	350 нит (Тур.)
	Коэффициент контрастности	4000:1 (Тур.)
	Скорость отклика	8 мс
	Углы обзора	H = 178, V = 178 (тур.)
	Срок службы подсветки	30 000 часов
	Обработка поверхности	Антибликовая, 3H (дымчатость = 2%)
	Рамка	Тонкая
	Ориентация	Ландшафт
	INPUT	HDMI
RGB / VGA		x1
DVI		x1
Аудио		x1 PC аудио (3,5 мм)
RS-232		x1
IR Pass Thru		x1
SD/SDHC		x1 (Micro SD)
OUTPUT		Аудио
	RS232	x1
	IR Pass Thru	x1
LAN	RJ45	x1
USB	Типе А	2.0 Типе А: x 1 (воспроизведение по USB) 3.0 Типе А: x 1 (воспроизведение по USB)
	SPEAKERS	
COMPATIBILITY	RGB ПК/HDMI ПК	До 1920x1080 при 60 Гц. См. таблицу синхронизации (RGB ПК)
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K при 60 Гц
	DVI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	Версия Android	Android 5.0.1
POWER	Напряжение	100-240 В перем. тока +/- 10% в широком диапазоне
	Потребление	Стандартное 140 Вт, макс. 175 Вт
ERGONOMICS	Настенное крепление (VESA®)	400x400 мм
OPERATING CONDITIONS	Температура (°C).	от 5 до 40°C
	Влажность	20% ~ 80%

DIMENSIONS (W x H x D)	Физические (дюйм/мм)	44,24 x 25,46 x 2,67 дюйм/1123,6 x 646,7 x 67,8 мм
	Упаковка (дюйм/мм)	50,47 x 33,27 x 7,99 дюйм/1282 x 845 x 203 мм

WEIGHT	Нетто (фунт/кг)	13 кг/ 28,66 фунтов (без подставки); 14,9 кг/ 32,85 фунтов (с подставкой)
	Брутто (фунт/кг)	16,5 кг/ 36,38 фунтов

REGULATIONS	NRTL, FCC, ES7.1, Mexico CoC, Mexico energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH,WEEE
--------------------	--

PACKAGE CONTENTS	<ol style="list-style-type: none">1. Рекламный дисплей CDE50102. Пульт дистанционного управления с батарейками3. Руководство пользователя на CD с подсказками4. Краткое вводное руководство5. Кабели питания6. Кабель RS2327. Последовательный кабель гирляндного соединения RS232 (2,5 мм - 2,5 мм)8. Кабель с ИК-датчиком
-------------------------	--

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.