

55" коммерческий дисплей с разрешением 4K, светодиодной подсветкой и поддержкой приложений Android



CDE5510




ViewSonic CDE5510 — это 55" коммерческий дисплей с разрешением 4K и светодиодной подсветкой, отличающийся прекрасным соотношением «цена/производительность» и достаточно надежный для эксплуатации 16 часов в день, семь дней в неделю. Встроенный браузер делает возможным показ интернет-контента без ПК. Дисплей поддерживает разнообразные возможности подключения (например, разъемы HDMI, VGA, DVI, USB, RJ45 и инфракрасный порт). Кроме того, он поддерживает удобную функцию воспроизведения мультимедийного контента с USB-накопителей. Благодаря разрешению 3840 x 2160 пикселей, яркостью 350 нит, углу обзора 178 градусов и двум стереодинамикам мощностью по 10 Вт дисплей CDE5510 отличается реалистичным изображением и чистым звуком. Все эти особенности, вкупе с узкой рамкой, делают его идеальным устройством для показа мультимедийного контента. Дисплей поддерживает протокол CEC для управления устройствами, подключенными к разъемам HDMI, с одного пульта управления. Бесплатное приложение vController, входящее в комплект поставки, облегчает удаленное управление устройством через порт RS232 или RJ45. Дисплей также поддерживает технологию фильтрации синего света Blue Light Filter, создавая более комфортные условия для глаз.



Разрешение 4K Ultra HD

Этот Ultra HD дисплей с разрешением 3840 x 2160, вчетверо превосходящий по разрешению обычные дисплеи Full HD, отличается превосходным изображением: четким, ясным и невероятно реалистичным.

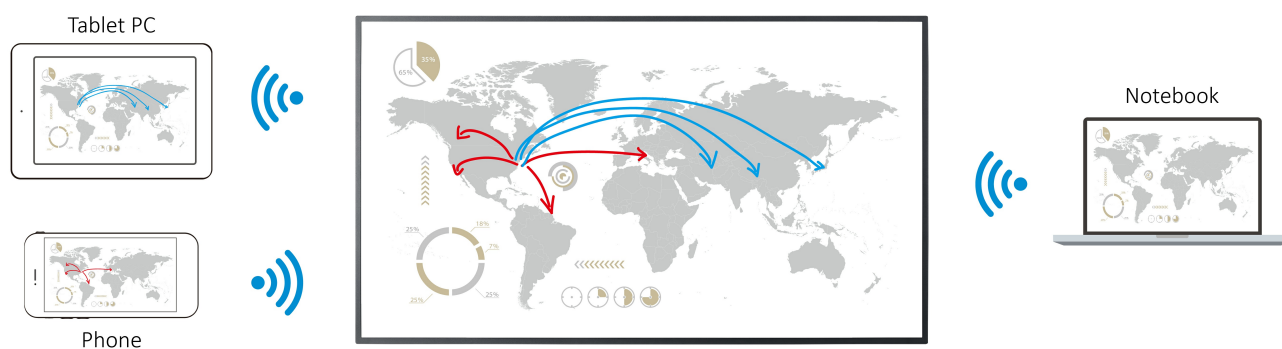

ViewBoard® Cast: ПО для демонстрации контента

ViewBoard® Cast — это приложение для демонстрации контента, предназначенное для

мобильных устройств* и поддерживающее потоковое вещание с пользовательских устройств в разрешении 1080p прямо на ViewBoard® по беспроводной или по кабельной сети. Чтобы добавить поддержку этой функции, обновите микрокод в режиме онлайн, подключившись к Интернету.



Встроенный проигрыватель мультимедийного контента с USB-накопителя

Дисплей содержит встроенный медиаплеер, оснащенный удобной функцией воспроизведения контента с USB-накопителя. Теперь вы можете оперативно воспроизводить музыку, показывать видео в разрешении 1080p и демонстрировать фото, просто подключив к дисплею USB-накопитель. ПК не требуется!



ПО vController™ : удаленное управление дисплеем

Удаленное управление дисплеем, не требующее ручного ввода команд. Подключив дисплей к компьютеру через порт RS232 или RJ45, пользователь может управлять параметрами меню дисплея (например, включением и отключением, источником сигнала дисплея, громкостью звука и другими общими параметрами).



Управление подключенными по HDMI устройствами

Поддержка протокола CEC для управления устройствами HDMI позволяет передавать сигналы с пульта дистанционного управления на устройства, подключенные по кабелю HDMI. В результате вы можете использовать пульт дистанционного управления для работы с DVD проигрывателями, звуковыми системами и прочими устройствами, установленными вне поля вашего зрения.



Вещание мультимедийного контента без внешних динамиков

Два встроенных динамика общей мощностью 20 Вт создают кристально чистый и мощный звук, который прекрасно дополнит привлекательный мультимедийный контент и произведет прекрасное впечатление на вашу аудиторию.



Улучшенный зрительный комфорт

Дисплей поддерживает эксклюзивные технологии защиты от мерцания экрана и фильтрации синего света. Благодаря стабильной светодиодной подсветке и фильтрации синей части спектра вы сможете дольше пользоваться дисплеем, избегая усталости глаз.

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ	Размер панели	55"
	Тип и технология	ЖК-панель TFT со светодиодной подсветкой
	Видимая область (мм)	1209,6 x 680,4 (В x Ш)
	Соотношение сторон	16:09
	Разрешение	3840x2160 пикселей при 60Hz
	Цветопередача	1,07 млрд цветов
	Яркость	350 нит (типичная)
	Коэффициент контрастности	4000:1 (типичный)

Время отклика пикселя	8 мс
Углы обзора	По горизонтали = 178 градусов, по вертикали = 178 градусов (типичные)
Подсветка	DLED
Срок службы подсветки	30 000 часов (мин.)
Надежность	3Н

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

HDMI	x 2
RGB / VGA	x 1
DVI	x 1
Аудио	x 1 аудиоразъем 3,5-мм для подключения к ПК
YPbPr	x 1
RS232	x 1
SD/SDHC	x 1
Инфракрасный порт	x 1 (совмещенный с аудиоразъемом)
Аудио	x 1 (RCA L/R)
RS232	x 1
Инфракрасный порт	x 1 (совмещенный с аудиоразъемом)

ЛВС

RJ45	x 1
------	-----

USB

2.0 Type A	x 1 (воспроизведение контента с USB-накопителя)
3.0, тип A	x 1 (воспроизведение контента с USB-накопителя)

ДИНАМИКИ

10 Вт x 2

СОВМЕСТИМОСТЬ

VGA	1920 x 1080 пикселей
DVI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K при 60 Гц

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение	100-240 В перем. тока +/- 10%, 50-60 Гц +/- 3 Гц
Энергопотребление	145 Вт (обычное), 190 Вт (макс.)
Настенное крепление (VESA®)	400 x 400 мм / 400 x 200 мм; Винт: типоразмер M6*(10+X) мм. (X = толщина пластины настенного крепления)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура (°C)	От +5°C до +40°C
Влажность	20% ~ 80% (без образования конденсата)

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)

Физические (мм / дюймы)	1239,2 x 751,9 x 329,81 мм / 48,79 x 29,6 x 12,98 дюйма (с учетом подставки)
Физические, без подставки (мм / дюймы)	1239,2 x 711,6 x 61,7 мм / 48,79 x 28,02 x 2,43 дюйма (без подставки)

Упаковка (мм / дюймы)	1365 x 864 x 185 мм / 53,74 x 34,02 x 7,28 дюйма
-----------------------	--

ВЕС

Нетто (кг / фунты)	17,76 кг / 39,15 фунтов (с подставкой)
Масса нетто без подставки (кг / фунты)	15,96 кг / 35,19 фунтов (без подставки)
Брутто (кг / фунты)	22,33 кг / 49,23 фунта

**СООТВЕТСТВИЕ
НОРМАТИВАМ**

Стандарты	US NRTL (Канада), FCC, Energy Star, сертификат соответствия RoHS (Мексика), CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, RCM
-----------	---

Комплект поставки

1. Коммерческий дисплей CDE5510 2. Пульт дистанционного управления с батарейками 3. Компакт-диск с руководством пользователя 4. Краткое руководство пользователя 5. Кабели питания 6. Кабель VGA 7. Кабель RS232 8. Кабель для последовательного подключения к порту RS232 (2,4 мм – 2,4 мм) 9. Кабель для инфракрасного датчика

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:
www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.