



E-ПОСТЕРЫ

**EP5542T**


## Ключевые характеристики

- Разрешение 4K 3840 x 2160
- 10-точечный инфракрасный сенсор
- Встроенный медиаплеер и 16 Гб памяти
- Воспроизведение мультимедиа по USB
- Удаленные настройки



## Описание модели

Электронный постер EP5542T компании ViewSonic представляет собой 55-дюймовый, отдельно стоящий интерактивный терминал с обтекаемым и изящным дизайном. EP5540T, передняя панель которого изготовлена из устойчивого к царапинам закаленного стекла, обеспечивающего дополнительную прочность, прекрасно выполняет функцию привлечения внимания в многолюдных зонах с высокой проходимостью. Электронный постер EP5542T с разрешением 4K, широкими углами обзора 178°/178° и двойными стереодинамиками мощностью 10 Вт обеспечивает передачу индивидуализированной мультимедиа-информации высокой четкости. Возможно воспроизведение фото- и видеофайлов с использованием встроенного медиаплеера и внутренней памяти емкостью 16 Гб или с подключением дополнительного медиаплеера в специальный отсек, расположенный внутри запирающейся для безопасности дверцы. Специальное программное обеспечение для управления дисплеем, а также совместимость с системами управления ProAV обеспечивает удобство управления несколькими дисплеями.

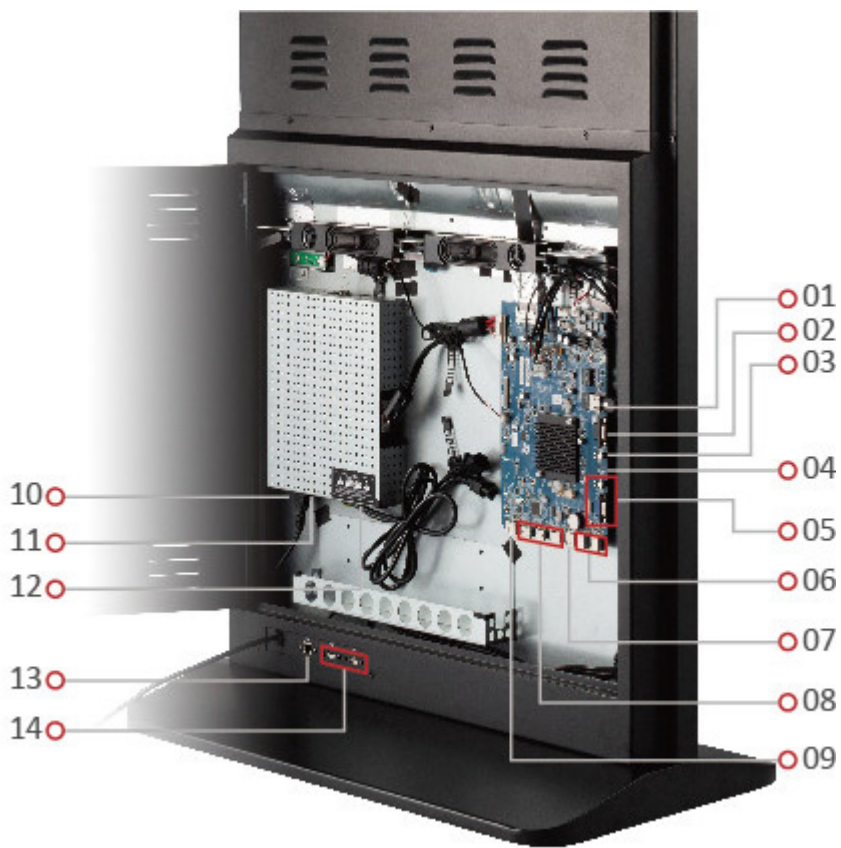

- 1. LAN
- 2. RS-232C
- 3. Audio In
- 4. S/PDIF
- 5. PC In
- 6. Touch Out
- 7. USB 2.0

- 8. HDMI
- 9. DP In
- 10. AC In
- 11. Power Switchch
- 12. AC Out
- 13. RJ45
- 14. USB x2

**Visit Us**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**Дисплей**

Диагональ:	55"
Тип:	TFT LCD (тип VA, подсветка DLED)
Отображаемая область (мм):	1209.6 (Г) * 680.4 (В)
Соотношение сторон:	9:16
Разрешение:	2160 x 3840
Количество цветов:	1.07M
Яркость:	450 нит (тип.)
Коэффициент контрастности:	1300:1 (тип.)
Время отклика:	9 мс (тип. G to G)
Углы обзора:	Г = 178, В = 178 (тип.)
Срок службы подсветки:	30,000 часов (тип.)
Покрытие:	Закаленное стекло 7H
Ориентация:	Портретная

**Сенсорный ввод**

Тип / Технология:	ИК-распознавание
Разрешение сенсорного датчика:	32768 x 32768
Точки касания:	10 точек

**ВХОДЫ**

HDMI:	(2.0) x 3
RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	(1.2) x 1
Audio:	x1 PC audio(3.5 mm)
RS232:	x1

**ВЫХОДЫ**

Audio:	x1 (выходы для наушников)
SPDIF:	x1

**Кммера****LAN**

RJ45:	x1
-------	----

**USB**

Type A:	x3 (2.0)
Type B:	x2 (для тач-модуля)

**Другое****Динамики**

10Вт x 2
----------

**Совместимость**

RGB PC/HDMI PC:	1920x1080 @60Hz
HDMI:	2160 x 3840 @60Hz
DisplayPort:	2160 x 3840 @60Hz

**Версия ANDROID**

8
---

**Мультимедиа**

Изображения: JPG, BMP, PNG
Видео: MP4, MOV, MKV, DAT, MPG, MPEG, AVI, TS, WMV, RM, RMB
Аудио: MP3, WAV, AAC

**ПО в составе**

Revel Digital, SureMDM
------------------------

**Питание**

Напряжение:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Потребление:	Normal 126 W, Max 149 W (max.) < 0.5W (Off)

**ЭРГНОМИКА****УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура (° C):	0°С до 40°С
Влажность:	20% ~ 80% без конденсата

**РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г)**

Физические (мм):	768.5 x 1870 x 450 мм
В упаковке (мм):	970 x 2034 x 609 мм

**ВЕС**

Нетто (кг):	62.7 кг
Брутто (кг):	74.7 кг

**СЕРТИФИКАТЫ**

cTUVus, FCC, Energy Star, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI
--

**СОСТАВ ПОСТАВКИ**

1. Шнур питания
2. Пульт ДУ с батареей
3. Инструкция по быстрому запуску
4. Ключ

\*Комплектация зависит от региона продажи

**UPC CODE**

76690700690 2
---------------