27-дюймовый 10-точечный сенсорный интерактивный дисплей



ViewBoard Mini IFP2710




- 10-точечный сенсорный дисплей с управлением пальцами и стилусом
- Дизайн с фиксацией экрана под нужным углом
- HDMI выход
- Поддержка HDBaseT
- Защитное стекло с покрытием от царапин 7Н

ViewSonic ViewBoard Mini IFP2710 - тач-дисплей с пальцевым и стилусным управлением, дающим возможность выступающим наглядно рисовать, писать и делать комментарии прямо на экране. Современный эргономичный дизайн позволяет наклонить дисплей или же положить его прямо на стол во время групповых обсуждений. Весь контент с комментариями на сенсорном экране можно перенести на внешний дисплей большего размера или же одновременно на проектор через выход HDMI или же по кабелю LAN технологии HDBaseT, обеспечивая еще большую вовлеченность участников в классе или лекционных залах.

10-точечный с управлением пальцами и стилусом

Дисплей одновременно распознает до 10 точек касания, которые передаются точно на проецируемое изображение и обеспечивают исключительно точное сенсорное реагирование. Если у вас неразборчивый почерк - нет проблем, дисплей предоставляет ручку, которая улучшает читаемость и обеспечивает больше разборчивости почерку.

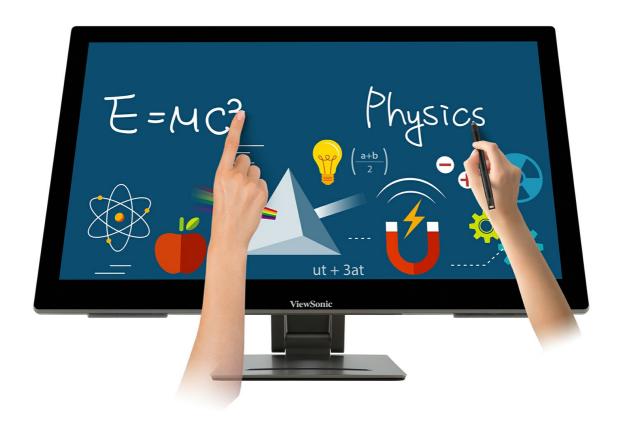

Эргономичный дизайн для групповых обсуждений

Гибкий эргономичный дизайн облегчает фиксацию экрана под нужным углом для групповых осуждений. Поверните экран для лучшего обзора или просто положите на стол для упрощения совместной работы.



Поделитесь комментариями на экране большего размера

Этот дисплей - Ваш контрольный пункт, при этом весь контент на экране, включая комментарии,

может быть напрямую отображен на дисплее большего размера через HDMI или же на проекционный экран через компьютерный кабель и технологию HDBaseT* для лучшего видимости. *Необходимо подключиться к дополнительному приемнику HDbaseT (HBR100)



Надежное долгосрочное использование

Сенсорный экран оснащен ультрапрочным защитным стеклом с покрытием от царапин. Оно защищает экран от повреждений в результате частого использования или же в людных местах, где его могут неосторожно задеть, как например в классных комнатах.



Повышенный комфорт для просмотра

Технология защиты от мерцания и фильтр голубого света защищают ваши глаза от вредных световых лучей и предотвращают появление напряжения в глазах из-за продолжительного просмотра.



Характеристики

ПАНЕЛЬ LCD Размер монитора 27.0" / 68.58 см

Технология панели тип ADS, a-si TFT активная матрица LCD

Разрешение 1920 x 1080

Зона дисплея 597.888(H) x 336.312(V)

Разрешающая 16:9

способность

Яркость 260 cd/m2 (тип) / 220cd/m2 (мин)

Контрастность 1000:1 (тип) / 700:1 (мин)

Динамичная 20,000,000:1

контрастность

Углы для просмотра 178 градусов / 178 градусов (тип)

 Частота обновления
 75Hz

 Время отклика
 14 мс (тип)

Подсветка цветовая панель WLED Длительность 30,000 часов (мин)

подсветки

Цвета 16.7M, (6-бит + Hi FRC)

Гамма цветов 72% NTSC Size (тип)

Поверхность панели Глянцевый, с защищенной поверхностью (7H)

Размер пикселей 0.3114(H) x 0.3114(V)

ВХОДНОЙ СИГНАЛ	Частота Синхронизация	Fh = 31 \sim 82 kHz ; Fv = 56 \sim 75 Hz RGB Analog (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p):Separate Sync / Composite Sync Sync on Green
		HDMI (v1.4): TMDS
СОВМЕСТИМОСТЬ	ПК	Совместимость с ПК (до 1920 х 1080 со сплошной разверткой)
	Mac®	Power Mac (до 1920 x 1080)
КОННЕКТОР	Ввода	D-sub, HDMI1.4, DisplayPort 1.2
	Вывода	HDMI1.4 x 1
АУДИО	Спикер	2W x 2
USB	Восходящий	Тип В х 1
	Нисходящий	Тип А х 2
СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТЫ		
SD		отсутствует
ВЕБКАМЕРА		отсутствует
мощность	Мощность	Внешний блок питания
	Напряжение	AC 100-240V (Universal); 50/60Hz
	Потребление	155W
	Оптимизация	143W
	Сохранение	132W
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ	Наклон	5°±1.0° (вперед+С71) , 90.0°±1.0°(назад)
	Угол наклона	177.5° / 177.5°
	Вращение	отсутствует
	Регулировка по высоте	отсутствует
ОСОБЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Защита глаз	Немерцающая технология / фильтр голубого цвета
НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ	VESA®	100 мм х 100 мм
условия		
использования		от 32°F до 104°F (от 0°C до 40°C)
	Влажность	от 20% до 90% (без конденсации)
РАЗМЕРЫ (ШИРИНА х		
ВЫСОТА х ГЛУБИНА)	Co croupor (see)	653.20 мм (шир.) х 449.07 мм (выс.) х 270.00 мм (глуб.)
(мм)	Со стендом (мм)	
	Без стенда (мм)	653.20 мм (шир.) х 410.67мм (выс.) х 52.10 мм (глуб.)
	Упаковка (мм)	754.38 мм (шир.) х 524.76 мм (выс.) х 168.91 мм (глуб.)
BEC	Нетто со стендом	12.69 кг (27.98lbs)
	Нетто без стенда	7.97 кг (17.57 lbs)
	Общий вес	19.88 кг (43.83 lbs)
НАСТРОЙКИ	Общие	CB, CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH
	VSA	cTUVus, FCC-B, Energy Star

В УПАКОВКУ ВХОДЯТ

Дисплей LCD Display

Шнур питания (длина шнура: 1.5 м)

Аудиокабель (3.5 мм аудио штекерный к штекерному) (длина кабеля:

1.8 м)

Кабель VGA (длина кабеля: 1.5 м) Кабель HDMI (длина кабеля: 1.5 м) Кабель USB (длина кабеля: 1.8 м)

Пассивный стилус

Краткое руководство пользователя

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.