

Новейшая 65-дюймовая интерактивная плоская панель Ultra HD ViewBoard®



IFP6550



Располагая разрешением 4K Ultra HD и иммерсивным сенсорным экраном с 20 точками касания, ViewSonic® ViewBoard® IFP6550 обеспечивает невероятные возможности совместной работы для залов заседаний и учебных аудиторий 21-го века. Благодаря удивительным возможностям с 20 точками одновременного касания и предустановленным ПО для комментирования ViewSonic vBoard® эта 65-дюймовая интерактивная плоская панель позволяет многочисленным пользователям писать или чертить на экране с помощью пальцев и стилусов. Благодаря встроенному четырехядерному процессору, а также разнообразным возможностям подключения, включая многочисленные порты HDMI, VGA, RS232, RJ45 и USB, этот дисплей без использования ПК обеспечивает обработку данных для комментирования и воспроизведения мультимедиа. Этот сертифицированный Energy Star дисплей обеспечивает дополнительную возможность установки в слот ПК, а также перспективную технологию Intel® SDM для интерактивных приложений с большими объемами данных IFP6550 отличается совместимостью с креплением VESA, его можно установить с помощью настенного крепления либо на дополнительной тележке для гибкой установки в учебных аудиториях и корпоративных залах заседаний.

- Разрешение 3840 x 2160 4K
- 0 точек касания
- Плавающее перо - комментирование по требованию
- ПО для комментирования ViewBoard® 2.1

- Встроенный четырехядерный процессор ARM с 16 ГБ памяти
- Новый уровень взаимодействия



Разрешение 4К с технологией защиты глаз Eye-Care4K, немерцающий экран (Flicker-Free), фильтр синего света (Blue Light Filter)

С разрешением, в четыре раза превышающем Full HD, дисплей ViewBoard®'s Ultra HD 3840 x 2160 обеспечивает фантастические изображения. Вход 4K DisplayPort также поддерживает внешние источники. Благодаря применению технологий Flicker-Free и Blue Light Filter глаза не устают даже при длительном просмотре.



20 точек касания *Многопользовательские комментарии*

ViewBoard® позволяет нескольким пользователям одновременно делать комментарии на тонком дисплее, повышая заинтересованность и поощряя коллективную работу.




Плавающее перо *Комментирование по требованию*

Прикосновение двумя пальцами активирует плавающее перо ViewBoard, что облегчает любое комментирование из файлов Powerpoint files в текстовых документах, файлах USB, внутренней памяти или даже на изображениях из подключенного внешнего источника.



ПО для комментирования ViewBoard® 2.1 Лекционная доска

ViewBoard® 2.1 — новейшее приложение для интерактивного обучения, включающее шаблоны по предмету, поддержку мультимедийных средств, запись экрана и многие другие эффективные инструменты обучения. В классах на базе Google несколько пользователей могут с легкостью делиться своим контентом ViewBoard® 2.1 и сохранять его.

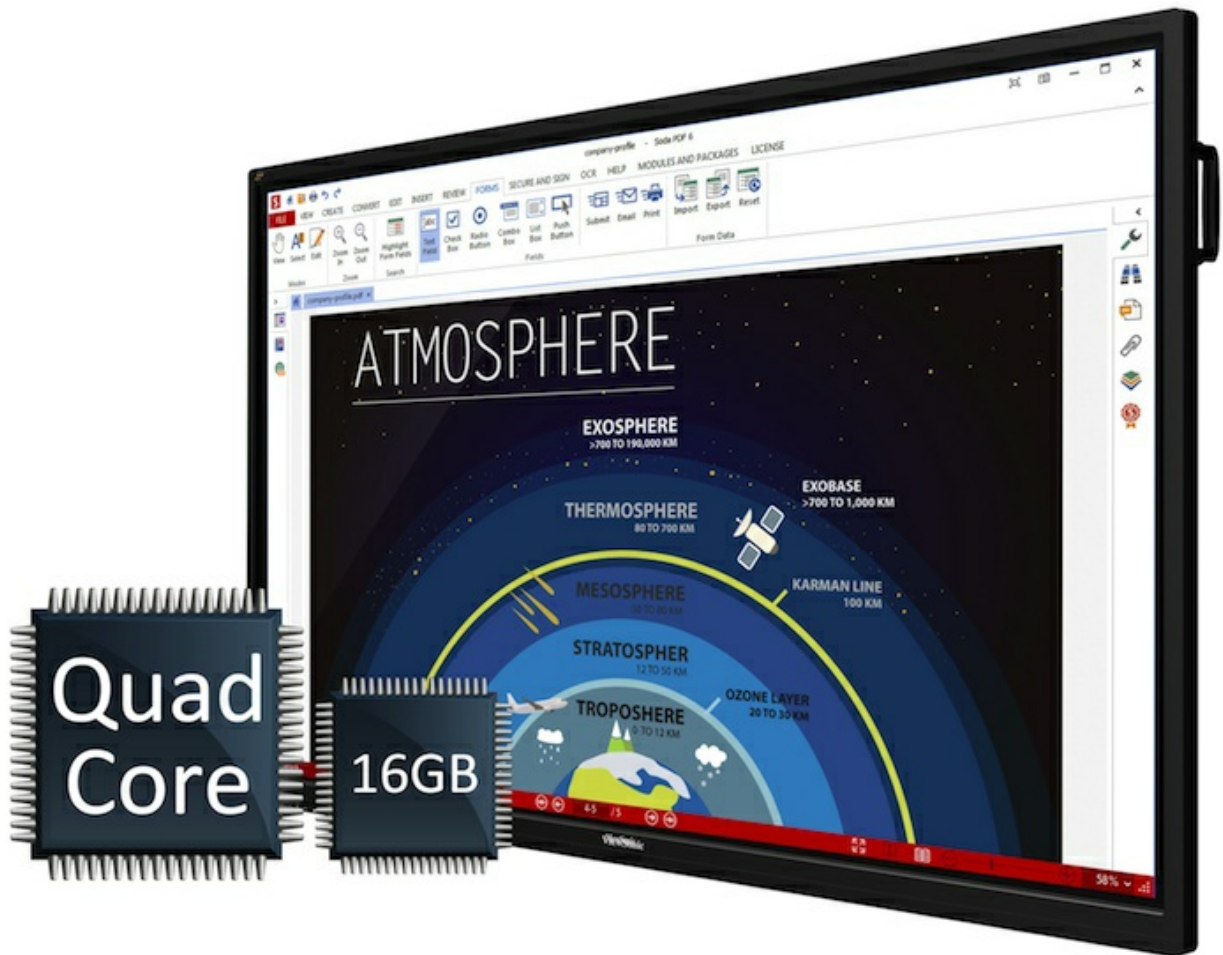


Встроенный четырехядерный процессор ARM с 16 ГБ памяти

Этот монитор оснащен мощным четырехядерным процессором и ОС Android, что обеспечивает плавную и исключительно быструю обработку данных и быстрый отклик при прикосновении. Встроенная память 16 ГБ достаточна для хранения файлов и мультимедийного содержания.



Новый уровень взаимодействия

Интегрированный с ViewSonic vBoard и программным обеспечением Cast, а также ПО Zoom®, данный дисплей обеспечивает новый уровень комментирования и обмена информацией. Характеристики данного дисплея можно также улучшить с помощью Intel® Unite, который способен без проводов безопасно отображать данные с таких устройств, как планшеты, ноутбуки и мобильные телефоны.

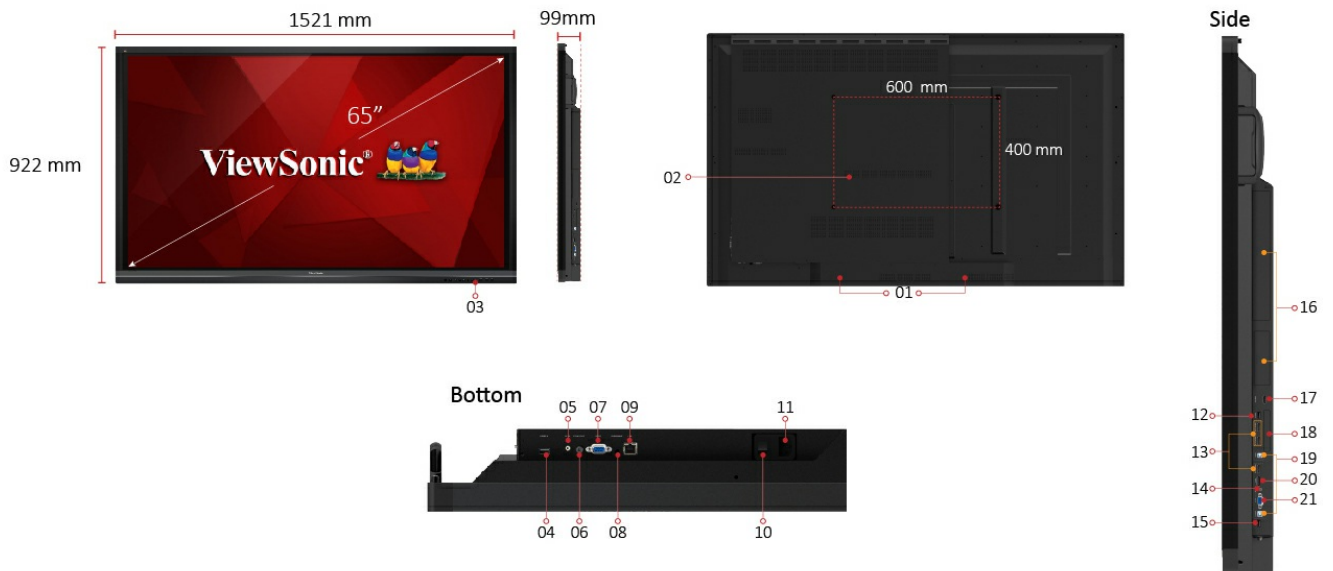

1. SPEAKERS
2. VESA® WALL MOUNT 600x400 mm
3. MENU CONTROLS
4. USB 2.0
5. CVBS IN (AV IN)
6. SPDIF (COAX OUT)
7. RS232 IN
8. AUDIO OUT
9. RJ45 (LAN)
10. POWER ON/OFF
11. AC IN
12. USB 2.0 & 3.0
13. HDMI IN
14. AUDIO IN
15. USB 2.0 & 3.0
16. PC SLOT
17. HDMI OUT
18. WIFI & BLUETOOTH MODULE SLOT
19. USB 2.0(Touch)
20. DisplayPort
21. VGA IN

Дополнительная информация о программном обеспечении




Программное обеспечение для информационного обмена ViewBoard® Cast Программное обеспечение для локального информационного обмена

ViewBoard® Cast представляет собой приложение для информационного обмена для мобильных устройств, которое обеспечивает потоковую передачу контента с разрешением 1080p с устройства пользователя на ViewBoard® без проводов или по кабельной сети.



ПО для конференций Zoom Программное обеспечение для онлайн-конференций

Zoom - приложение для конференций, позволяющее осуществлять через Интернет потоковую передачу контента на ViewBoard®. Поддерживает до 10 участников, позволяя 4 из 10 осуществлять потоковую передачу контента со своих ноутбуков или смартфонов.

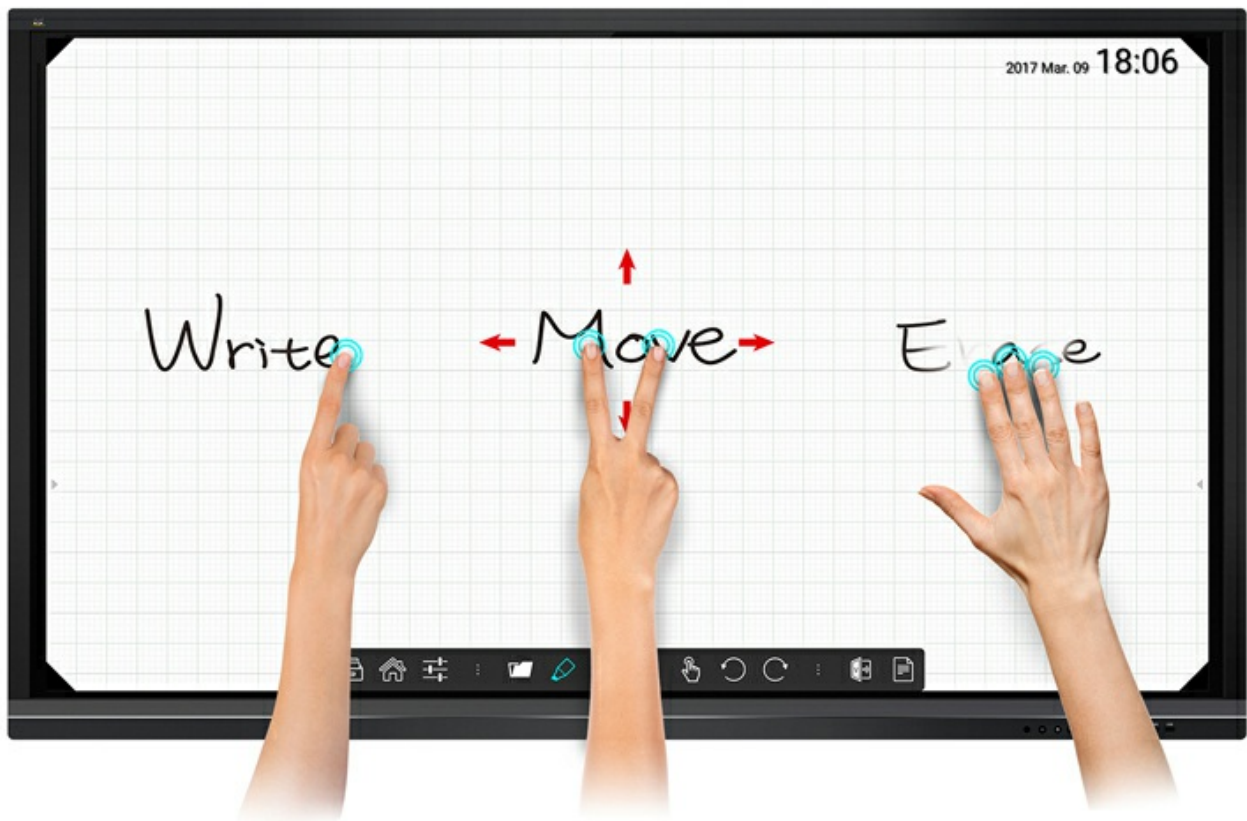

ПО для комментирования vBoard *Доска для комментирования*

vBoard - приложение для комментирования, которое используется для того, чтобы писать и чертить на ViewBoard®. Интуитивно понятное решение "рисовать одним пальцем, перемещать/масштабировать двумя пальцами и стирать тремя пальцами" обеспечивает дружелюбный пользователю интерфейс.

Дополнительные возможности



Быстрый запуск *Автозагрузка 3 чаще всего используемых функций*

Значки ViewBoard®'s vBoard, Cast и Browser позволяют пользователям писать, формировать контент и просматривать интернет-страницы - 3 чаще всего используемые функции во время совещаний и учебных занятий. Эти легкодоступные значки рабочего стола отображаются при включении ViewBoard®.



Дополнительная установка в слот модуля Wi-Fi и Bluetooth ***Абсолютно беспроводная среда***

Предлагая пользователям абсолютно беспроводную среду, дополнительная установка в слот беспроводного модуля обеспечивает доступ к двухдиапазонной сети WiFi 2,4 ГГц/5 ГГц, а также поддержку Bluetooth для гибкого использования.



Зеркальное отражение с помощью выхода HDMI ***Дисплей с расширенным полем изображения***

Возможности зеркального отражения придают гибкость групповому обсуждению и

пространственному расположению, допуская отображение контента одновременно на двух ViewBoard®.



Устойчивая к царапинам антибликовая стеклянная лицевая панель *Противоударное и противобликовое покрытие*

Экран 7H с противоударным и противобликовым покрытием обеспечивает надежное и устойчивое высококачественное сенсорное восприятие.

Универсальные возможности подключения

Соединения HDMI, USB и VGA обеспечивают универсальность подключения к широкой номенклатуре устройств обработки данных и мультимедиа.

Характеристики

ЖК-ПАНЕЛЬ

Размер монитора

65"

Тип

Модуль жидкокристаллического дисплея с активной матрицей (TFT LCD) с подсветкой DLED

Область отображения	1431 мм (по горизонтали) x 807 мм (по вертикали) (видимая область 64,5 дюйма)
Соотношение сторон	16:09
Разрешение	3840 x 2160
Цвета	Цвета 1.07B (10 бит)
Яркость	350 нит (тип.) 300 нит (мин.)
Коэффициент контрастности	1200:1 (тип.)
Время отклика	8 ms
Углы обзора	H = 178, V = 178 (тип.)
Подсветка	DLED
Срок службы подсветки	мин. 30 000 часов
Твердость	7H

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	Тип/технология	Распознавание ИК
	Разрешение сенсорной области	32767 x 32767
	Точка касания	20 точек касания, 10 точек письма
	Время отклика	<15ms
	Система	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince/Chrome
	Срок службы	80,000hrs

ВХОДЫ	HDMI	x 3
	RGB / VGA	x 1
	DisplayPort	x 1
	Audio	x 1
	CVBS (AV)	x 1
	RS232	x 1
	PC Slot	x 2

ВЫХОДЫ	HDMI	x 1 (для всех источников)
	Audio (Earphone out)	x 1
	SPIDF	x 1

СЕТЬ	RJ45	x 1
-------------	------	-----

USB	Тип 2.0a	x 3 (пер. x 1, для встроенного плеера и установки в слот ПК)
	Тип 2.0b	x 3 (пер. x 2, для встроенного плеера и установки в слот ПК)
	Тип 2.0b (для сенсорных возможностей)	x 2

ДИНАМИКИ		16W x 2
-----------------	--	---------

ВСТРОЕННЫЙ ПК	Процессор	ARM Cortex A53 четырехядерный 1,2 ГГц
	Графика	Четырехядерный ARM Mali-450

	Память	2 Гб DDR3
	Внутренняя память	16 Гб eMMC
	Работа в сети	Автоматическая идентификация 10/100М и DHCP
СОВМЕСТИМОСТЬ	VGA	См. таблицу времени
	HDMI	3840x2160
	DP	3840x2160
	CVBS	480i
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Напряжение	100-240 В пост. тока +/- 10 %, широкий диапазон
	Энергопотребление	350 Вт
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	VESA®	600 x 400 мм; Винт M8 x 25 мм
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура (°F/°C)	32-104°F (0-40°C)
	Влажность	10-90% (без образования конденсата)
РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) (мм)	Габаритные размеры без подставки (мм)	1521 x 922 x 99 мм
	Упаковка (мм)	1697 x 1071 x 220 мм
ВЕС	Вес нетто с подставкой (кг)	47 кг
	Вес брутто (кг)	60 кг
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	Стандартные	FCC, cTUVus, CE, CB, RCM, PSB, EAC
ГАРАНТИЯ		* Предоставляемая гарантия может различаться в зависимости от региона продажи
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		<ol style="list-style-type: none"> 1. Кабель VGA (5 метров) 2. Кабель электропитания (3 метра) x 4 3. Пульт ДУ 4. Кабель USB (5 метров) 5. Аудиокабель (5 метров) 6. Кабель аудио/видео 7. Стилус x 3 8. Компакт-диск с руководством пользователя 9. Краткое руководство пользователя 10. Адаптер RS232 11. Зажим x 5 12. Пластина 13. Винт x 3

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.