

Интерактивный дисплей ViewBoard® 75" 4K



IFP7550-2EP




- Технология UFT (Ultra Fine Touch)
- Программное обеспечение для цифровой доски myViewBoard™
- Программное обеспечение для разделения контента на экране на 4 части ViewBoard® Cast
- Порт SmartPort™, общий с USB, на передней панели для внутренних и внешних ПК
- Стереозвук 2.1 со встроенным сабвуфером

В серии ViewBoard® IFP50-2 реализована технология UFT (Ultra Fine Touch - ультратонкое касание), предлагающая более точное и быстрое время обработки касаний, чем традиционные ИК-панели. Плавное письмо двумя ручками с новыми тонкими 3-миллиметровыми стилусами позволяет группам преподавателей и учеников эффективно выполнять любые задания, требующие использования точных стилусов с тонким наконечником. Серия ViewBoard® IFP50-2 характеризуется тонкими рамками для расширения возможностей просмотра, чтобы даже на краю панели вы могли писать четко и уверенно. Встроенное программное обеспечение для цифровой доски myViewBoard™ позволяет пользователям совместно работать, а ViewBoard® Cast обеспечивает четырехсторонний обмен контентом с помощью разделенного экрана.

Технология UFT

Технология Ultra Fine Touch обеспечивает безупречные впечатления от написания стилусом - как на бумаге. Точность письма значительно улучшается, а взаимодействие между учеником и преподавателем становится более естественным благодаря скорости отклика в реальном времени,

распознаванию двух стилусов и нашим новым 3-миллиметровым стилусам с наконечниками.

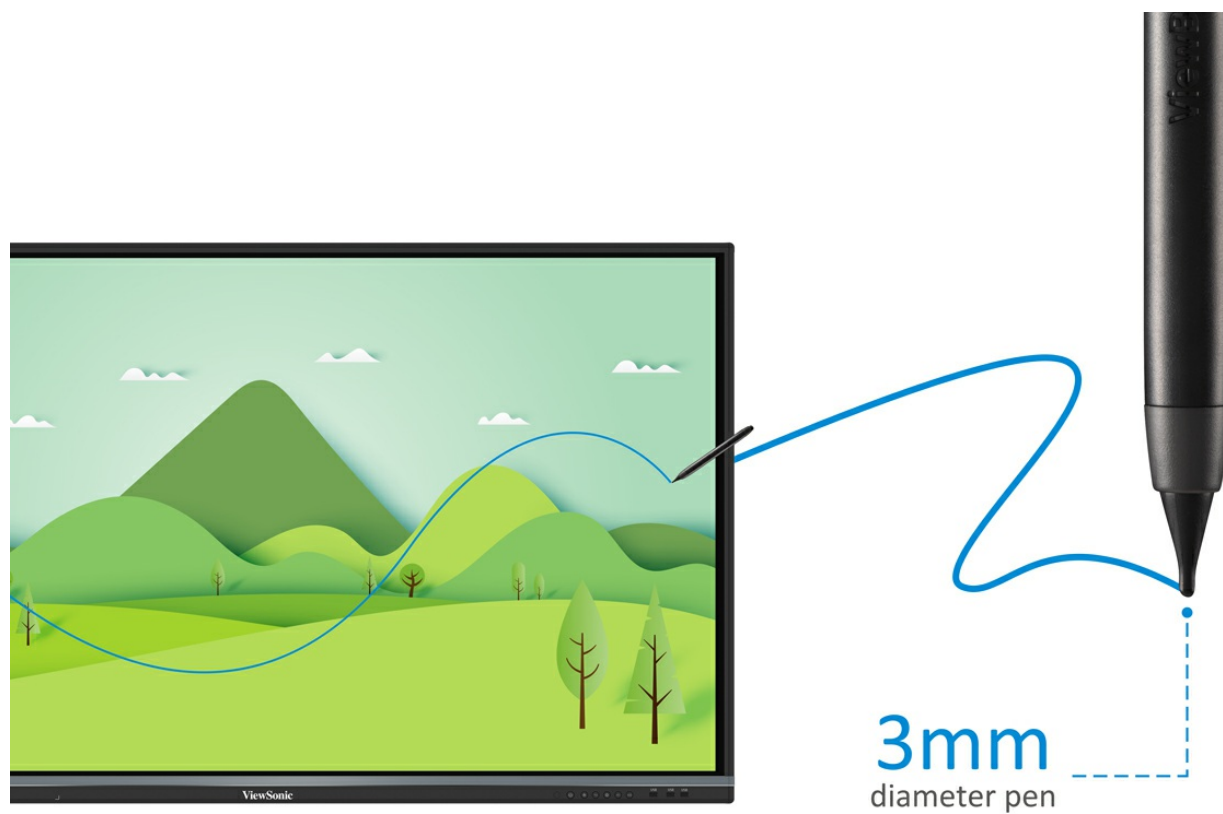


Двойной стилус

Автоматическое определение диаметра стилуса (8 мм и 3 мм) и запись одновременно разными цветами и с разной толщиной.



Полностью нативная производительность на Android

Встроенное программное обеспечение для цифровой доски myViewBoard™ для совместной работы в реальном времени.

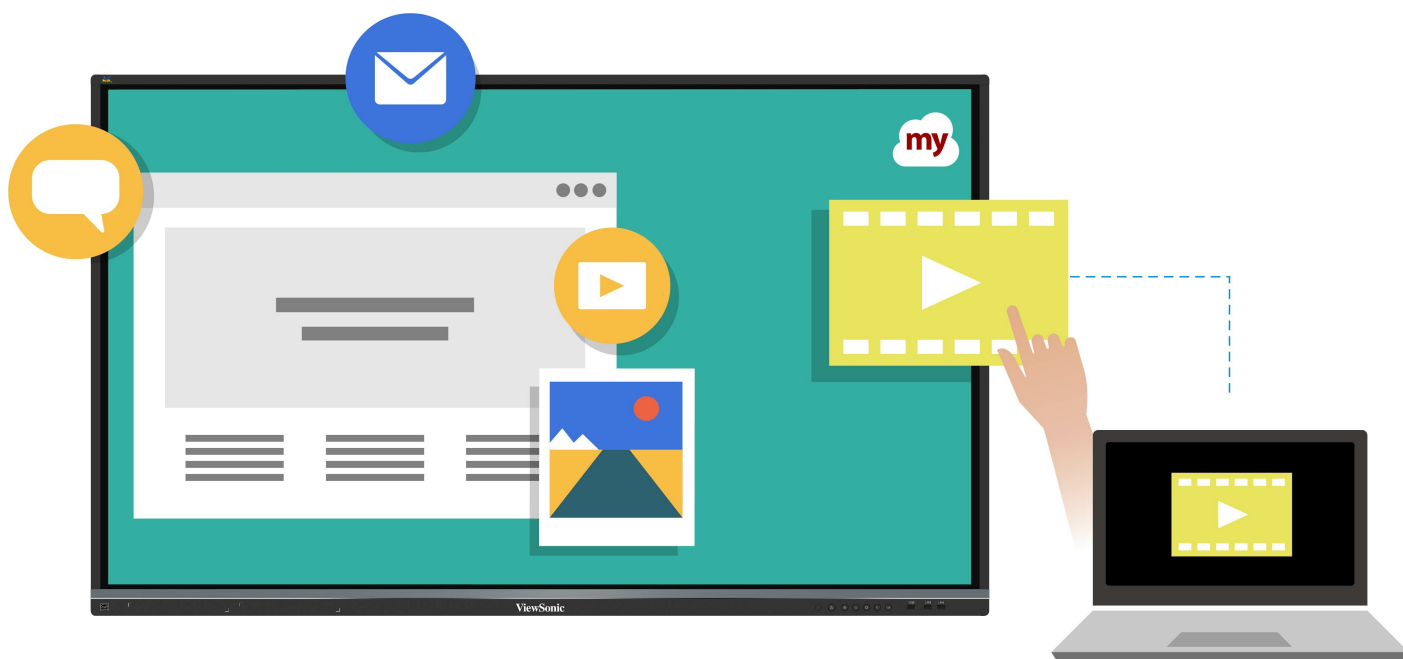


Разделение экрана на 4 части

Разделение контента на экране на 4 части с помощью встроенного программного обеспечения



Общие порты USB

Порт SmartPort™, общий с портами USB, на передней панели для подключения внутренних и внешних ПК.

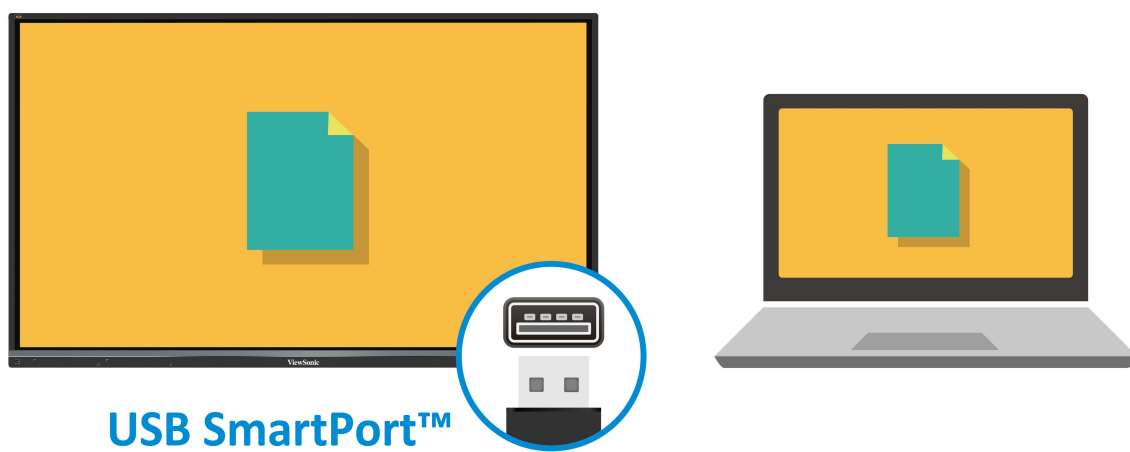

Стереозвук

Стереозвук 2.1 со встроенным сабвуфером.



Более быстрый Интернет


Сетевая карта GigaLAN обеспечивает более быстрое и устойчивое подключение к Интернету.

GigaLAN




Пульт дистанционного управления

Встроенный порт RS232 и программное обеспечение vController для дистанционного управления.

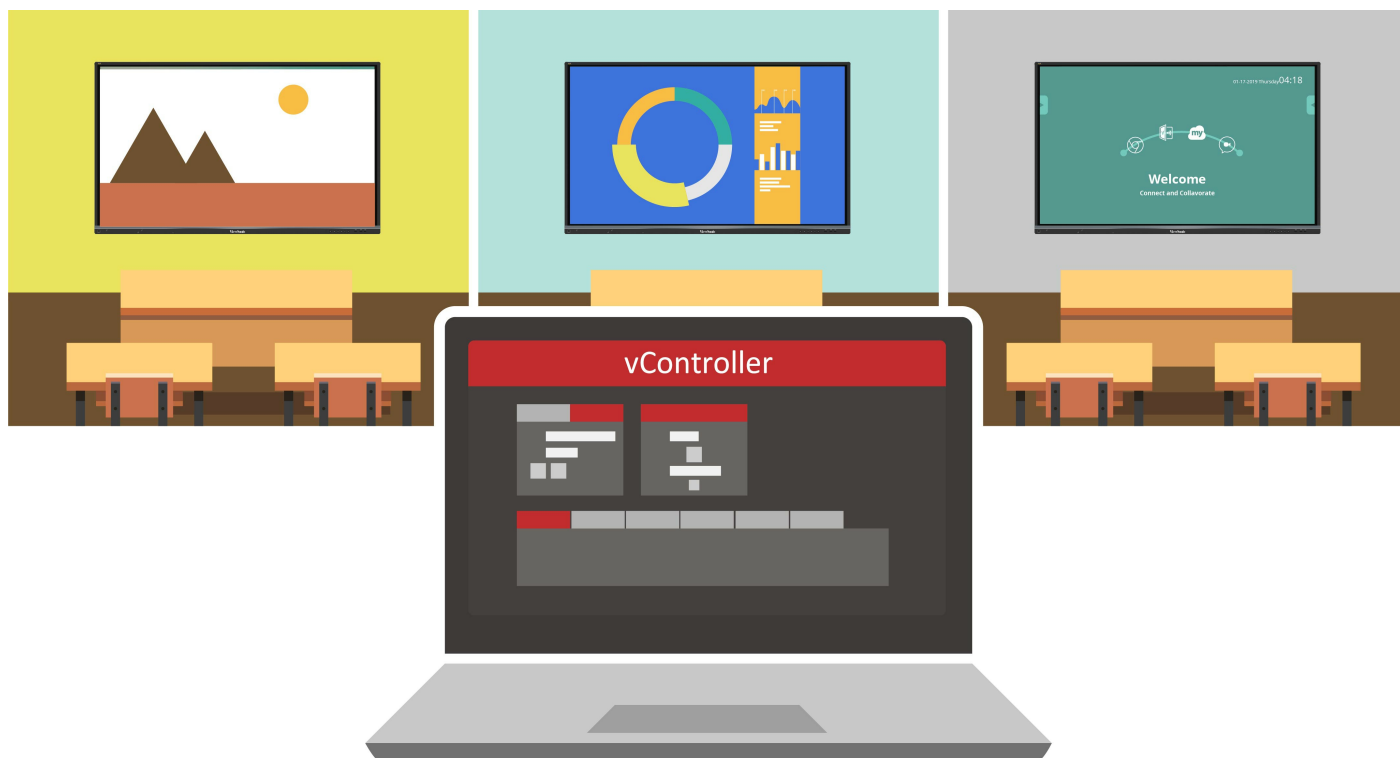

Слот с ПК

Слот с ПК с ЦП Intel 8th-gen (дополнительно).

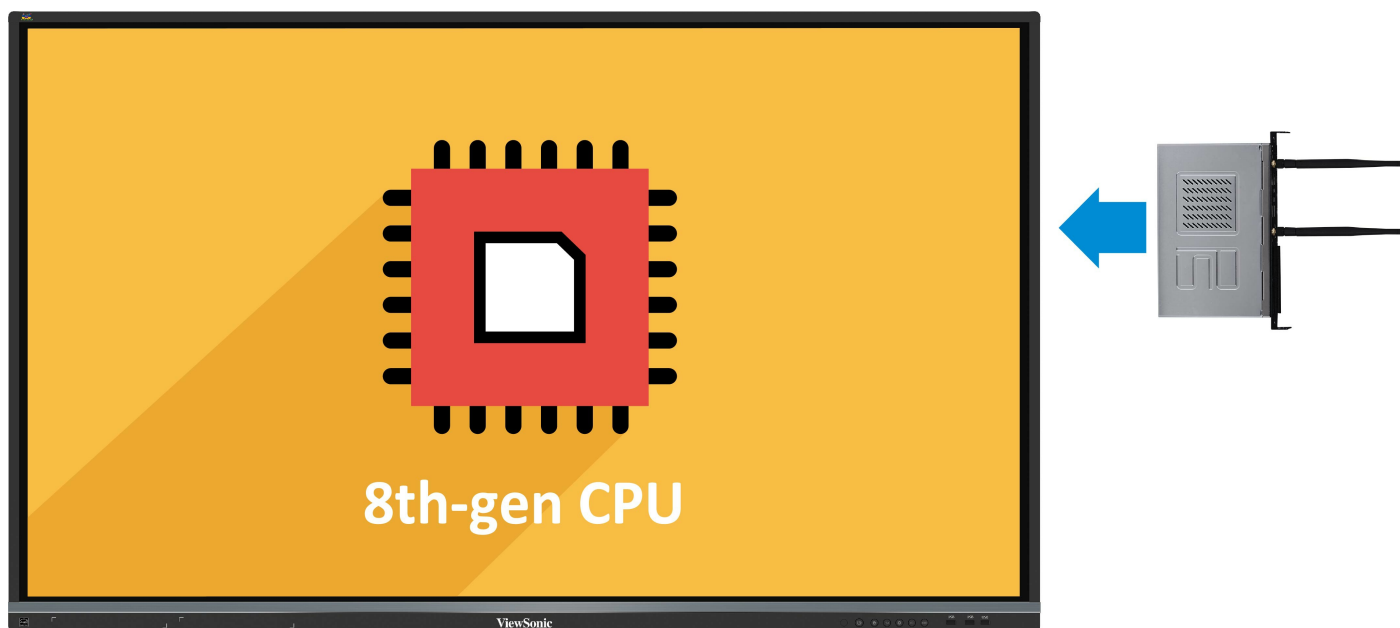


Веб-камера

Монтируемая сверху веб-камера 1080p (дополнительно).



Порты ввода-вывода (I/O)

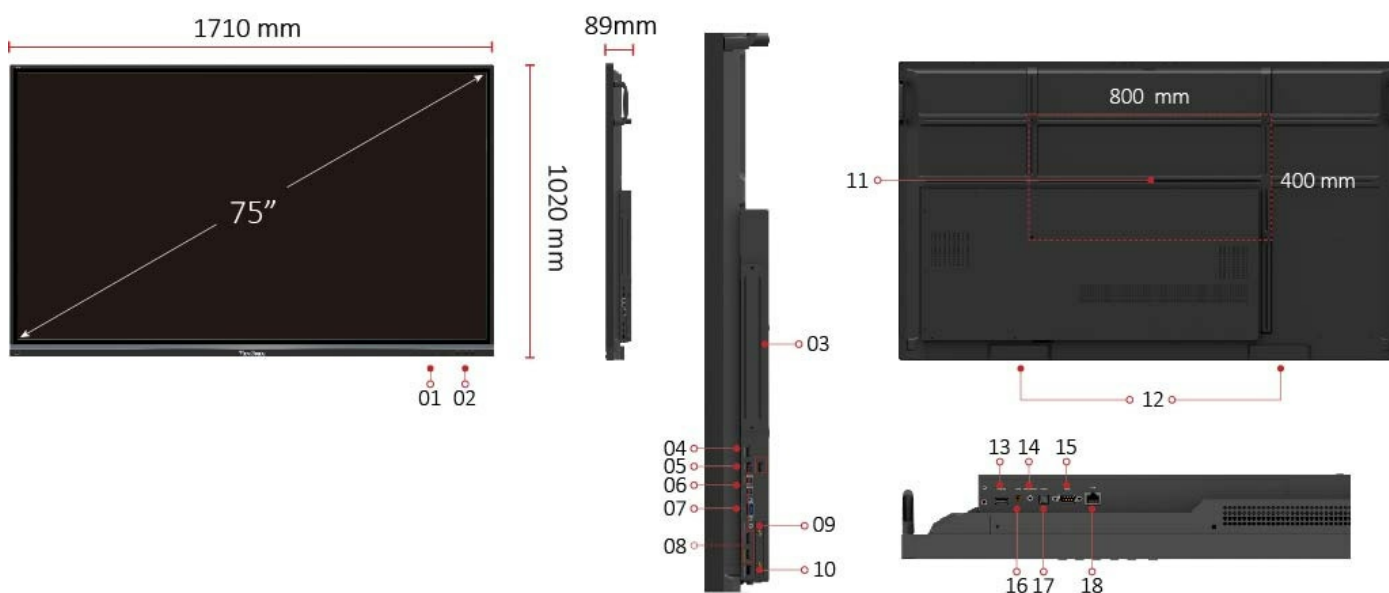

1. MENU CONTROLS
2. USB X 3
3. Intel Unite® Certified OPS Slot
4. HDMI OUT
5. USB 3.0
6. TOUCH X 2
7. VGA
8. HDMI IN X 2

- 9. AUDIO IN
- 10. CAMERA PORT
- 11. VESA® WALL Mount 800x400 mm
- 12. INTERNAL SPEAKERS
- 13. USB 2.0
- 14. AUDIO OUT
- 15. RS232
- 16. AV IN
- 17. SPDIF
- 18. LAN

Характеристики

Дисплей	Диагональ	75"
	Тип	TFT ЖК-модуль с подсветкой по всей площади экрана (DLED)
	Область отображения (мм)	1665,66 (Г) x 944,73 (В) (диагональ 74,5")
	Соотношение сторон	16:9
	Аппаратное разрешение	UHD 3840x2160 (пикселей)
	Цвета	1,07 млрд цветов (10 бит)
	Яркость	350 нит (стандартно) 300 нит (мин.)
	Коэффициент контрастности	5000:1 (типичный)
	Время отклика	8 мс
	Углы обзора	Г = 178, В = 178 стандартно
	Срок службы подсветки	30 000 часов (минимум)
	Покрытие	Антибликовое
	Рамка	Тонкая
	Ориентация	Пейзажная
Платформа	Процессор	ARM Cortex A73 dual-core 1,2 ГГц
	RAM	2 ГБ DDR4
	Внутренняя память	16 ГБ
Сенсорный ввод	Тип	ИК-распознавание
	Разрешение сенсорного датчика	32767 x 32767
	Сенсорные точки	20-точечное сенсорное управление, 10-точечная запись
ВХОД	HDMI	2.0 x3 (3840x2160 при 60 Гц)
	RGB / VGA	x1
	DisplayPort	Н.П.
	DVI	Н.П.
	S-Video	Н.П.
	RF (ТВ-антенна)	Н.П.
	Аудио	x1 (вход ПК аудио)
	CVBS	x1
	YPbPr	Н.П.
	MIC (Для микрофона)	Н.П.
	RS232	x1
	IR Pass Thru	Н.П.

	SD/SDHC OPS	Н.П. x1 слот ПК (проприетарный)
ВЫХОД	RGB / VGA	Н.П.
	HDMI	x1
	DisplayPort	Н.П.
	DVI	Н.П.
	Аудио	1 разъём (для наушников)
	CVBS	Н.П.
	YPbPr	Н.П.
	SPDIF	1 (оптический)
	RS232	x1
	IR Pass Thru	Н.П.
	Дистанционное управление	Н.П.
LAN	RJ45	x1
USB	Тип А	USB 2.0 x4 (включая 2 порта USB на передней панели) USB 3.0 x2 (включая 1 USB-порт на передней панели)
	Тип В	x2, для сенсора
	Тип С	Н.П.
	Мини-USB	Н.П.
	Микро-USB	Н.П.
ДИНАМИКИ	Динамики	10 Вт x 2 + 15 Вт x 1
Место на верху корпуса для установки веб-камеры	Место на верху корпуса для установки веб-камеры	Да
СОВМЕСТИМОСТЬ	RGB PC/HDMI PC	См. таблицу тайминга
	CVBS	480i
	S-Video	Н.П.
	YPbPr	Н.П.
	HDMI	3840x2160
	DisplayPort	Н.П.
	DVI	Н.П.
Встроенная ОС	Встроенная ОС	Android 7
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ		
ФОРМАТ ФАЙЛОВ USB	Поддерживаемые форматы файлов с USB-устройств	Изображения - BMP, JPG, JPEG
		Видео - Кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, MKV Контейнер: MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, MKV
		Аудио - Кодеки: AAC, HEAAC, MPEG1, MPEG2

Поставляемое в комплекте ПО	Базовое ПО для пометок	myViewBoard
	Профессиональное ПО для пометок	myViewBoard для windows (встроенное в Windos Slot-in ПК)
	Система беспроводной презентации с сенсорным интерфейсом: Viewboard Cast	да
	Зум	Да
	ViewSonic Launcher	Предустановлено
Особые характеристики	Общий USB-порт (одновременно поддерживает Windows и Android)	Передний смарт-порт USB для всех каналов.
	Доступ к облачному диску в один клик	Нет
	Упрощенная передача файлов через LAN между IFP и подключенным устройством	да
Питание	Напряжение	100-240 В перем. тока +/-10% широкий диапазон
	Потребление	138 Вт (стандартно) < 0,5 Вт (в выключенном состоянии)
ЭРГОНОМИКА	Наклон	Н.П.
	Крепление на стену (VESA®)	800 x 400
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура (°C).	0 — 40°C
	Влажность	Относительная влажность 10% ~ 90% без конденсации
РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г)	Физические (дюймы / мм)	67,3 x 40,2 x 3,5 дюйма / 1710 x 1020 x 90 мм
	В упаковке (мм / дюймы)	76,0 x 44,9 x 11,0 дюймов / 1930 x 1140 x 280 мм
ВЕС	Нетто (кг / фунты)	117,40 фунтов / 53 кг
	Брутто (фунт / кг)	151,35 фунтов / 69 кг
СТАНДАРТЫ	СТАНДАРТЫ	FCC, сTUVus, CB, CE, BSMI, RCM, BIS, EAC
Версия Energy Star	Версия Energy Star	ES7.1
Рейтинг EEL	Рейтинг EEL	A+
Сертификат о готовности к ProAV	Crestron	TBD
	Extron	TBD
	AMX	TBD
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ	СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ	1. Силовой кабель (3 метра) x 4
		2. Пульт дистанционного управления

- 3. Кабель USB (5 м)
- 4. Кабель AV
- 5. Сенсорный стилус x 2
- 6. Краткое вводное руководство
- 7. Адаптер RS232
- 8. Зажим x 5
- 9. Пластина
- 10. Винт x 8
- 11. Кабель HDMI

Совместимый с ПК**Slot-in**

ПК для подключения к расширительному слоту

Серия VPC14-WP

Серия VPC10-WP

Серия VPC15-WP

Серия VPC16-WP

Серия VPC17-WP

Код UPC**Код UPC**76690790161 0

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.