

Технические характеристики



Элемент	Категория	Технические характеристики		
		LS510W/LS510WH/ LS510WH-2	LS560W/ LS560WH	LS560HDH
Проектор	Тип	0,65" WXGA, ЖК		0,65" 1080P, ЖК
	Размер экрана	30"~300"	60"~300"	
	Коэффициент расстояния проекции	1,55~1,7 (87" при 2,9 м)	0,49 (87" при 0,915 м)	0,46 (95" при 0,967 м)
	Объектив	F = 2,56–2,68, f = 22–24,1 мм	F = 2,6, f = 6,9 мм	
	Оптическое увеличение	1,1x	Фиксированный	
	Тип источника света	Индикатор		
	Проекционная система	Однокристальное цифровое микрозеркальное устройство (DMD)		
Входной сигнал	VGA (Только для LS510W/LS560W)	f _h : 15~129 кГц, f _v : 48~120 Гц		
	HDMI	f _h : 15~129 кГц, f _v : 23~120 Гц		
Разрешение	Собственный	1280 x 800		1920 x 1080
Адаптер питания	Входное напряжение	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц (авт. переключение)		
Условия эксплуатации	Температура	От 0°С до 40°С (32°F до 104°F)		
	Влажность	От 0% до 90% (без образования конденсата)		
	Высота	0~1499 м при температуре от 0°С до 35°С 1500~3000 м при температуре от 0°С до 30°С		
Условия хранения	Температура	От -20°С до 60°С		
	Влажность	От 0% до 90%		
	Высота	От 0 до 12200 м при 30°С		
Размеры	Физические (Ш x В x Г)	293 x 115 x 221 мм (11,5" x 4,5" x 8,7")		
Вес	Физический	2,65 кг (5,84 фунт.)	2,85 кг (6,28 фунт.)	
Энергопотребление	Вкл. ¹	240 Вт (тип.)	229 Вт (тип.)	245 Вт (тип.)
	Выкл.	< 0,5 Вт (режим ожидания)		

¹ Условия тестирования соответствуют стандартам EEL.

Размеры проектора

293 мм (Ш) x 115 мм (В) x 221 мм (Г)

LS560W / LS560WH / LS560HDH

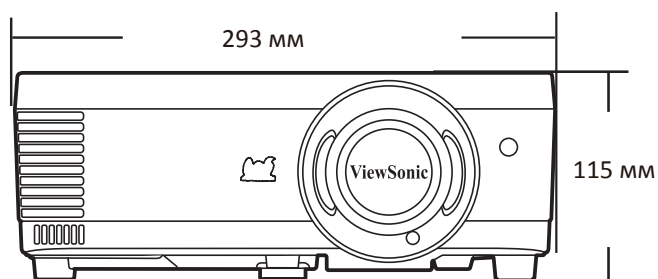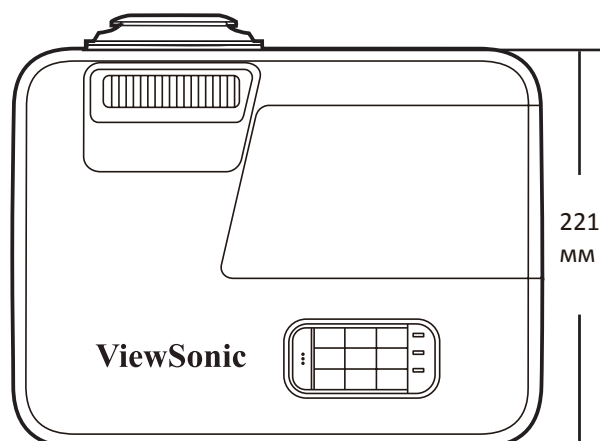

LS510W / LS510WH / LS510WH-2

