


Ключевые характеристики

- 5000 люмен ANSI обеспечивают яркость изображения в любой обстановке
- Лазерно-люминофорная технология 2-го поколения, обеспечивающая срок службы 20 000 часов
- Широкий сдвиг объектива и 1,6-кратный оптический зум по горизонтали/вертикали обеспечивает гибкость установки
- Творчество, реализованное в режиме 360° проекции и портретном режиме
- Экономичный компактный размер и встроенный HDBaseT



Описание модели

LS850WU - это усовершенствованный короткофокусный проектор компании ViewSonic для установки с разрешением WUXGA и с яркостью 5000 люмен ANSI. Благодаря второму поколению лазерно-люминофорной технологии, проектор обеспечивает высокую и постоянную яркость от надежного источника света в течение всего срока службы 20 000 часов. Широкий сдвиг объектива, 1,6-кратный оптический зум, проекция на 360° и портретный режим - все это вместе обеспечивает удивительную гибкость для реализации ваших творческих инсталляций, особенно идеально подходящих для зрительных залов, залов заседаний и демонстрации в общественных местах. Кроме того, преимуществом являются компактные размеры и встроенный HDBaseT, обеспечивающий желаемую экономичность.

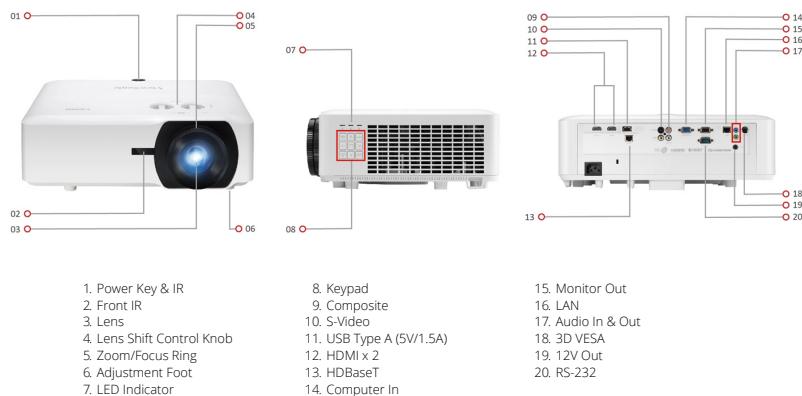

Visit Us — www.viewsonic.com

Спецификация

Аппаратное разрешение:	1920x1200
Тип DMD:	DC3
Яркость:	5000 люмен ANSI
Яркость (люмен СИД):	Н.П.
Коэффициент контрастности в СуперЭко-режиме:	Н.П.
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Количество цветов:	1,07 млрд цветов
Срок службы источника света:	Лазерно-люминофорная система
Срок службы источника света (в нормальных условиях):	до 20000
Срок службы источника света (в режиме СуперЭко):	Н.П.
Мощность лампы:	Nichia 67 Вт x2
Линза:	F=1,81-2,1, f=14,3-22,9 мм
Сдвиг объектива проектора:	0%
Проекционное отношение:	1,36-2,18
Оптический зум:	1,6-кратный
Цифровой зум:	0,8-2,0-кратный
Размер изображения:	30"-300"
Расстояние от проектора до экрана:	0,88-14,09 м (100" на расстоянии 2,93 м)
Коррекция трапецеидального искажения:	Г.: +/-40°, В.: +/-40°
Сдвиг объектива по вертикали:	Да (+50%, -50%)
Сдвиг линзы по горизонтали:	Да (+23%, -23%)
Слышимый шум (в нормальных условиях):	36 дБ
Слышимый шум (Эко):	29 дБ
Объем жесткого диска:	Н.П.
Задержка входного сигнала:	16 мс
Поддерживаемое разрешение:	от VGA (640 x 480) до WUXGA (1920 x 1200)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Видеостандарты:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15 К-102 кГц
Частота кадровой развертки:	23~120 Гц
Интерактивная камера:	Н.П.

Вход

Компьютер (общие компоненты):	1
Композитный:	1
S-Video:	1
Компонетный (RCAx3):	Н.П.
HDMI:	2 (HDMI 1.4a/HDCP1.4 x2)
HDMI/MHL:	Н.П.
USB тип C:	Н.П.
DVI-D:	Н.П.
5BNC:	Н.П.
Аудиовход (3,5 мм):	1
Аудиовход (Bluetooth):	Н.П.
Аудиовход (RCA R/L):	1
Вход для микрофона:	Н.П.
3D VESA (Sync):	1
USB тип A:	Н.П.
Микро-USB:	Н.П.
Вход для SD-карт:	Н.П.
HDBaseT:	1
Вход RJ45:	1 (управление по LAN)
Вход Wi-Fi:	Н.П.

Выход

Монитор:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Аудиовход (Bluetooth):	Н.П.
Аудиовыход (RCA Л/П):	Н.П.
S/PDIF:	Н.П.
Динамик:	10 Вт x2 шт.
USB тип A (питание):	1 (5 В/ 1,5 А) (общий с сервисным)
Микро-USB тип B (питание):	Н.П.
Триггер 12 В (3,5 мм):	1 (3,5 мм)
Инфракрасный выход:	Н.П.

Управление

RS232 (DB 9-контактный штекерный):	1
RJ45:	1
USB тип B (сервисный):	Н.П.
USB микро B-2.0 (сервисный):	Н.П.
USB мини тип B (сервисный):	Н.П.
Вход для проводного управления:	Н.П.
Выход для проводного управления:	Н.П.

Другие

Напряжение источника питания:	100-240 В+/- 10%, 50/60 Гц (вход перем. тока)
Потребляемая мощность:	Стандартный режим: 430 Вт Режим ожидания: < 0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Масса нетто:	6,4 кг
Размеры (ШxГxВ) без регулируемой ножки:	405x305x145 мм

Язык OSD:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, датский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский, греческий, всего 23 языка
-----------	--

Стандартная комплектация

Шнур питания:	1
Кабель HDMI:	Н.П.
Кабель VGA:	1
Кабель USB-C:	Н.П.
USB A к кабелю микро-USB:	Н.П.
Пульт дистанционного управления:	1 (с лазерной указкой)
Краткое руководство пользователя:	1
1:	Н.П.
Крышка объектива:	Н.П.
Фильтр воздуха:	Н.П.
Средства для организации проводов:	Н.П.
Настенное крепление:	Н.П.
Интерактивное ПО:	Н.П.

Дополнительные аксессуары

Лампа/источник света:	Н.П.
Фильтр воздуха:	Н.П.
Средства для организации проводов:	Н.П.
Настенное крепление:	Н.П.
Сумка для транспортировки:	Н.П.