

Ключевые характеристики

- Лазерно-люминофорная технология
- 6000 люмен ANSI
- 30,000 часов работы проектора без технического обслуживания
- Сдвиг линзы по горизонтали/вертикали
- 1,65-кратный оптический зум




Описание модели

Лазерный проектор LS900WU с разрешением WUXGA компании ViewSonic, яркий и универсальный, для профессиональной установки, обеспечивает все необходимое для больших экранов в больших помещениях. Обеспечивая 6000 ANSI люменов повышенной яркости, контрастности 100 000:1 и срок службы источников света до 30 000 часов, этот проектор идеально подходит для аудиторий, лекционных залов, больших залов заседаний и многого другого. Благодаря технологии SuperColor™, контент воплощается в жизнь с захватывающими визуальными эффектами, четкой графикой и превосходной цветопередачей. Проектор прост в разворачивании и управлении благодаря широкой регулировке 1,65-кратного оптического зума, коррекции трапецидальных искажений по вертикали и горизонтали, четырехугольной коррекции и смещению линз по вертикали и горизонтали - все это обеспечивает максимальную гибкость даже в самых сложных условиях. Кроме того, проекция под углом наклона до 360 градусов, портретный режим и работа 24 часа в 7 дней в неделю обеспечивают несколько вариантов монтажа. LS900WU является идеальным лазерным проектором с разрешением WUXGA для профессиональных инсталляций и больших площадок, а также для бизнеса и образовательных учреждений.



- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 01. Power Key & Top IR | 08. Focus adjustment |
| 02. Keypad | 09. Lens |
| 03. Adjustment foot | 10. Monitor out |
| 04. Front IR | 11. Computer in |
| 05. Horizontal lens shift adj. | 12. HDMI x 3 |
| 06. Optical zoom 1.65x | 13. LAN (RJ45) |
| 07. Vertical lens shift adj. | 14. HDBaseT (RJ45) |

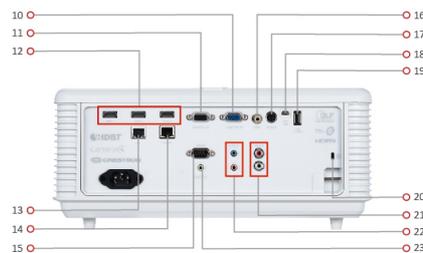

- | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 10. RS232 | 16. Video | 22. Audio in / MIC in |
| 11. Video | 17. 3D sync (VESA) | 23. Audio out |
| 12. 3D sync (VESA) | 18. Mini USB (Service) | |
| 13. Computer in | 19. USB type A (5V/1.5A) | |
| 14. LAN (RJ45) | 20. Kensington lock | |
| 15. HDBaseT (RJ45) | 21. Audio in (RL) | |

Visit Us ■ www.viewsonic.com

Спецификация

Аппаратное разрешение:	1920x1200
Тип DMD:	DC3
Яркость:	6000 ANSI люмен
Яркость (LED люмен):	не указано
Коэффициент контрастности в СуперЭко-режиме:	3000000:1
Коэффициент контрастности:	не указано
Количество цветов:	1,07 млрд. цветов
Тип источника света:	Лазерно-люминофорная система
Срок службы источника света (в нормальных условиях):	20000
Срок службы источника света (в режиме СуперЭко):	30000
Мощность лампы:	Лазерное устройство x 4
Линза:	F = 2,45~-3,13; f = 17,23-27,9 мм
Сдвиг объектива проектора:	130%+/-10%
Проекционное отношение:	1,15-1,9
Оптический зум:	1.65x
Цифровой зум:	1,0x -2,0x
Размер изображения:	50"-300"
Расстояние от проектора до экрана:	1,24-7,43 м (100" на расстоянии 2,48 м)
Трапецеидальное искажение:	Г.: +/-30°, В.: +/-25°
Сдвиг линзы по вертикали:	Да (+9,2%, -2,4%)
Сдвиг линзы по горизонтали:	Да (+2,5%, -2,5%)
Слышимый шум (в нормальных условиях):	34 дБ
Слышимый шум (эхо):	32 дБ
Объем жесткого диска:	Н.П.
Задержка ввода:	16 мс
Поддерживаемое разрешение:	от VGA (640 x 480) до WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB - без импульсов гашения обратного хода
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Видеостандарты:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15 К~102 КГц
Частота кадровой развертки:	23~120 Гц

Вход

Компьютер (общие компоненты):	1
Компонентный:	1
HDMI:	3 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Аудиовход (3,5 мм):	1
Аудиовход (RCA R/L):	1
Вход для микрофона:	1
3D VESA (Sync):	1
HDBaseT:	1
Вход RJ45:	1 (управление по LAN)

Выход

Монитор:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	5 Вт x 2
USB тип A (питание):	1 (5 В / 1,5 А)

Управление

RS232 (DB 9-контактный штыревой):	1
RJ45:	1
USB type mini B (сервисный):	1

Другие

Напряжение источника питания:	100-240 В+/- 10%, 50/60 Гц (вход перем. тока)
Рабочая температура:	0~40°C
Масса нетто:	11,0kg
Размеры (ШxГxВ) с регулируемой ножкой:	360x440x161 мм

Язык OSD:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, датский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский, греческий, всего 22 языка
-----------	--

Стандартная комплектация

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт дистанционного управления:	1 (с лазерной указкой)
Краткое руководство пользователя:	1

Дополнительные аксессуары