




Ключевые характеристики

Увеличенный срок эксплуатации |
Автоматический таймер спящего
режима | Автоматическое
выключение питания | Яркое
изображение в любых
обстоятельствах | Невероятная
точность цветопередачи



Описание модели

Проектор ViewSonic PA503S создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503S гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour™, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.

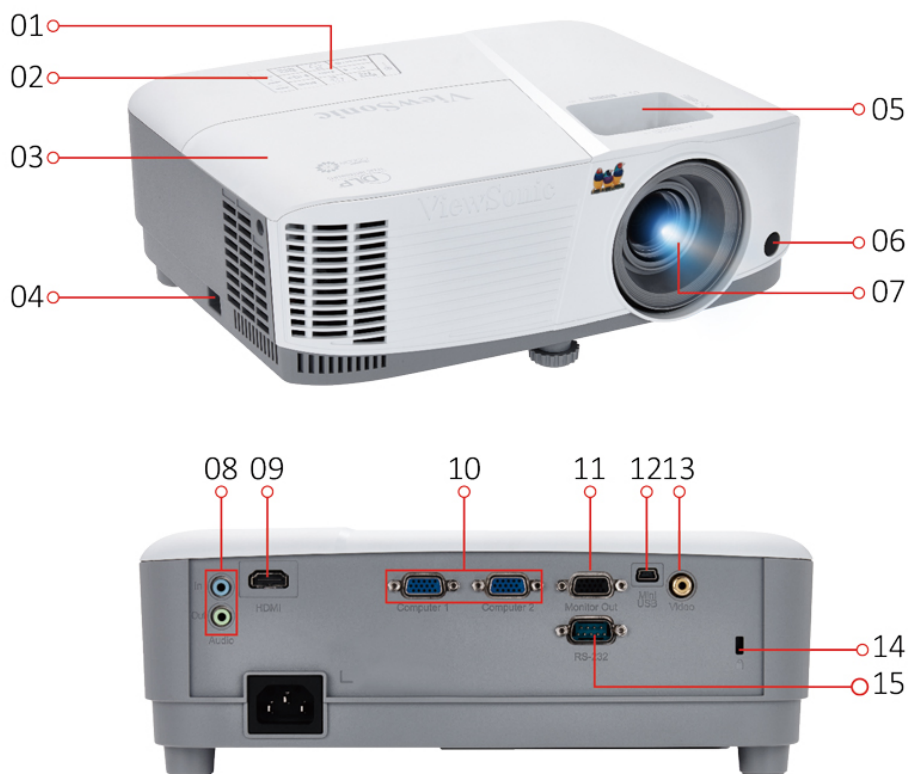

- | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. Keypad | 7. Projection Lens | 13. Video |
| 2. LED indicator | 8. Audio in/out | 14. Kensington® Lock Slot |
| 3. Lamp cover | 9. HDMI | 15. RS232 |
| 4. Security lock | 10. Dual VGA | |
| 5. Zoom/Focus | 11. VGA out | |
| 6. Front IR | 12. Mini USB | |

Visit Us ■ www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.55" SVGA
Собственное разрешение:	800x600
Тип DS:	DC3
Яркость:	3600 люмен
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	22000:1
Цветопередача:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	5000/15000
Лампа, Вт:	190W
Объектив:	F=2.56-2.68, f=22-24.1 мм
Смещение проекции:	120%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.96~2.15
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	1.19м-13.11м(100" @3.98м)
Трапецеидальные искажения:	+/- 40° (по вертикали)
Оптическое увеличение:	1.1x
Слышимый шум (эко):	29dB
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость видео:	NTSC, PAL, SECAM
Горизонтальная частота:	15K~102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23~120Hz

Вход

Компьютер (общий с компонентным):	2
Композитный:	1
Аудиовход (3.5мм):	1
HDMI:	1 (сзади)

ВЫХОД

видео выход:	1
Аудиовыход (3.5мм):	1
ГРОМКОГОВОРТЕЛИ:	2W

Управление

RS232:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1

другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Энергопотребление:	Стандартное: 240 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Упаковка:	Коричневая
Масса, нетто:	2.12 кг
Размеры (ШхГхВ) с регулировочной ногой:	294x218x110 мм
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1
Краткое руководство и CD:	1
воздушный фильтр:	RSPL