

ViewSonic® ПРОЕКТОРЫ PG800W


Ключевые характеристики

Центрированная проекция | Универсальный монтаж | Автоматическая вертикальная коррекция трапецеидальных искажений | Скрытый отсек для поддержки потокового вещания | Удобство техобслуживания



Описание модели

Яркость проектора ViewSonic PG800W 5000 люмен и разрешение WXGA. Это лучший проектор для инсталляции в больших и ярко освещенных аудиториях (например, в конференц-залах, учебных классах и других общественных местах большой площади). Простая и понятная конструкция PG800W облегчает монтаж и эксплуатацию. Проектор поддерживает центрирование объектива и сдвиг объектива по вертикали. В результате облегчается монтаж проектора даже в самых сложных условиях. В скрытом отсеке PortAll® можно разместить дополнительный адаптер HDBT или адаптер беспроводной сети для удобства проецирования разнообразного контента. PG800W имеет сертификаты Creston, AMX, PJ Link и Extron, подтверждающие поддержку эффективного удаленного управления через ЛВС. Среди прочих функций следует отметить технологию SuperColor™, которая отвечает за реалистичную цветопередачу, а также технологии SonicExpert и SonicMode, обеспечивающие невероятно чистое звучание. Качество изображения и звука, создаваемых проектором PG800W, выше всяких похвал.

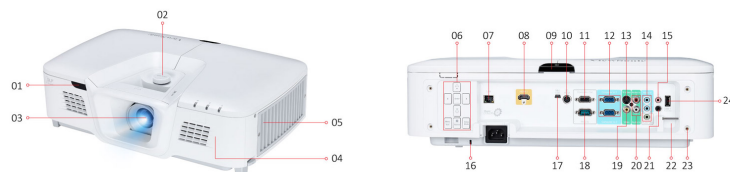

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Front IR receiver | 7. LAN | 13. S-Video | 19. Video |
| 2. Lens shift adjustment | 8. HDMI | 14. Audio in/out | 20. Audio in L/R(RCA) |
| 3. 1.3X optical zoom | 9. 4-in-1 power button | 15. IR out | 21. 12V out |
| 4. 10W x 2 cube | 10. 3D VESA | 16. Kensington lock | 22. Security bar |
| 5. Air filter | 11. Monitor out | 17. Mini USB for service | 23. Cable management screw hole |
| 6. keypad | 12. Computer in | 18. RS232 | 24. USB type A (SV/2A) |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проекционная система:	Матрица 0,65" и разрешение WXGA
Исходное разрешение:	1280 x 800 пикселей
Тип адаптера постоянного тока:	DC3
Яркость:	5000 ANSI люмен
Коэффициент контрастности в улучшенном экологичном режиме:	5000:1 (в экорежиме)
Цветопередача:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (при обычной эксплуатации):	2000/2500 (обычный режим/ экорежим)
Мощность лампы:	370 Вт
Объектив:	F = 2,59-2,87, f = 16,88-21,88mm
Проекционное смещение:	110% +/-5%
Проекционное отношение:	1.21-1.57
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	0,78 м — 10,14 м (100° при 2,61 м)
Коррекция трапецеидальных искажений:	±40° (по вертикали)
Смещение объектива по вертикали Диапазон:	Да (+7,5%, -0%)
Оптическое масштабирование:	1,3x
Уровень шума (в экорежиме):	33 дБ
Поддерживаемое разрешение:	От VGA (640 x 480 пикселей) до FullHD (1920 x 1080 пикселей)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддерживаемые видеоформаты:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15 кГц~ 102 кГц
Частота вертикальной развертки:	23 Гц ~ 120 Гц
Входные разъемы	
Вход для подключения компьютера (совмещенный с компонентным разъемом):	2
Композитный:	1
S-видео:	1
Аудиовход (3,5 мм):	2
Аудиовход (RCA R/L):	1
Вход для микрофона:	1 (совмещенный со вторым аудиовходом)
HDMI:	2 (тыльный разъем и PortALL)
3D VESA (синхронизация):	1

Выходные разъемы

Выход на монитор:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамики:	10 Вт x 2 (кубические)
USB тип А (питание):	1 (5 В, 2 А)
USB тип мини В (обслуживание):	1 (5 В, 2 А; передняя часть корпуса)
Переключатель 12 В:	1 (3,5 мм)
Выходной ИК-порт:	1

Управление

RS232:	1
RJ45:	1
USB тип мини В (обслуживание):	1
Выход на проводной пульт дистанционного управления:	1 (совмещенный с ИК-портом)

Прочее

Напряжение электропитания:	100-240 В +/- 10%, 50/60 Гц переменного тока
Энергопотребление:	Обычное: 574 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Температура эксплуатации:	0~40°C
Цвет картонной упаковки:	Коричневый
Вес нетто:	6,2 кг
Размеры (Ш x Г x В) с регулировочной опорой:	470 x 316 x 140 мм
Язык:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, датский, польский, чешский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

Стандартные аксессуары

Кабель питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт дистанционного управления:	1 (с лазерной указкой)
QSG:	1
Укладка кабеля:	RSPL
Воздушный фильтр:	RSPL