


Ключевые характеристики

Комплексное проекционное решение для учебных заведений | Удобство совместной работы благодаря 10-точечному мультисенсорному вводу | Широкое лазерное обнаружение | Единая учетная запись | Облачное хранилище данных



Описание модели

Проектор ViewSonic PS750HD — это комплексное проекционное решение для учебных заведений, оснащенное интерактивными модулями, настенным креплением и ПО для поддержки цифровой электронной доски. Устройство способно проецировать изображение с диагональю 100 дюймов, находясь на расстоянии всего 0,16 м* от проекционной поверхности. Этот универсальный проектор прекрасно подходит для создания изображений в любых аудиториях. Его можно разместить так, чтобы на изображение не падала тень от докладчика, отвлекающая зрителей от просмотра. Регулируемое настенное крепление отличается удобством монтажа и имеет три оси вращения. Интерактивный модуль, распознающий прикосновение пальцев, делает возможной совместную работу над проецируемыми изображениями. vBoard — это Windows-приложение, предназначенное для создания цифровых электронных досок. Оно содержит разнообразные интерактивные средства поддержки учебного процесса. С его помощью преподаватели могут демонстрировать материалы в различных аудиториях, пользуясь своими учетными записями MyViewBoard.com. Вертикальная проекция прекрасно подходит для групповых дискуссий. Собравшись вокруг горизонтального плоского экрана, на котором удобно писать и рисовать, учащиеся могут полностью погрузиться в учебный процесс. PS750HD оснащен отсеком для разъемов PortAll™, содержащий разъемы для подключения беспроводных адаптеров и флэш-накопителей. С его помощью преподаватели могут показывать учащимся заранее подготовленный контент. PS750HD — это комплексное проекционное решение, сочетающее в себе все преимущества новейших технологий и интерактивности. С его помощью преподаватели могут наладить захватывающий учебный процесс. *Фактическое расстояние может различаться в зависимости от условий окружающей среды

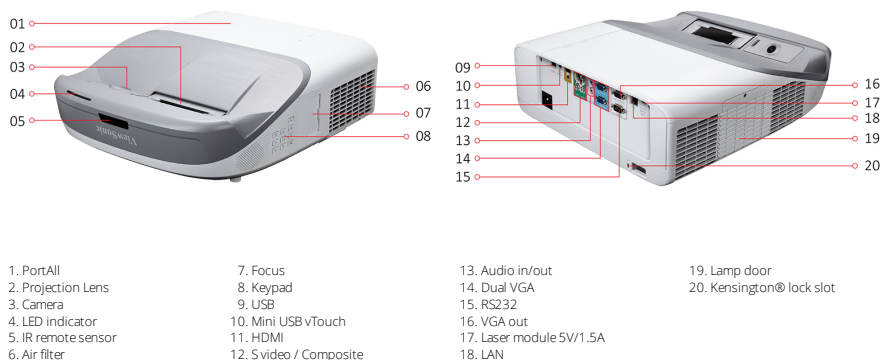

Visit Us — www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.65" 1080p
Собственное разрешение:	1920x1080
Тип DS:	DC3
Яркость:	3300lm
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	10000:1
Цветопередача:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	3000/7500
Лампа, Вт:	240W
Объектив:	F=2.4, f=3.35 мм
Смещение проекции:	138% +/-5%
Проекционный коэффициент:	0.22
Размер изображения:	95" - 120"
Проекционное расстояние:	0.12м - 0.25м (100" @ 0.15м)
Трапецеидальные искажения:	По вертикали и горизонтали
Оптическое увеличение:	Фиксированное
Слышимый шум (эко):	29 дБ
Поддержка разрешения:	От VGA(640 x 480) до WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB — пониженное бланкирование
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость видео:	NTSC, PAL, SECAM
Горизонтальная частота:	15K~102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23~120Hz
Интерактивная камера:	Да

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом_):	2
Композитный разъем:	1
S-Video:	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
Аудиовход (RCA R/L):	1
HDMI:	1 (на тыльной стороне)
HDMI/MHL:	1 (разъем PortALL)

Выходные разъемы

Выходной разъем для монитора:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	2 кубических динамика мощностью 10 Вт
USB type A (пригоден для зарядки устройств):	2 (5 В, 2,4 А) 1x на тыльной стороне, 1x PortAll

Управление

RS232:	1
RJ45:	1
USB, тип mini B (сервисный):	2 (1x для обновления микропрограммы или подключения интерактивной камеры, 1x для интерактивного управления лазером)

другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Энергопотребление:	Стандартное: 410 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Упаковка:	Коричневая
Масса, нетто:	6,3 кг (подлежит уточнению)
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	434x388x153мм
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский
Стандартные аксессуары	
Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1 (с лазерной указкой)
Краткое руководство и CD:	1
Настенное крепление:	1
Интерактивный модуль:	Да (PJ-vTouch-50S)
Интерактивное ПО:	Да (vBoard для Windows)