

Ключевые особенности


- Подлинное удовольствие от 4K HDR
- Технология Cinema SuperColor™ со 100% Rec.709
- Прямая потоковая передача на большой экран через USB Type-C
- Минимальная задержка ввода 5 мс и частота обновления 240 Гц
- Автоматическая коррекция искажений и 1,3-кратный зум для гибкости при установке



Описание продукта

PX728-4K - это 4K проектор с высокой яркостью 2000 ANSI лм для домашних развлечений. Наслаждайтесь безупречным изображением в формате 4K с поддержкой HDR / HLG для полного погружения в домашние развлечения в большом масштабе.

Получите доступ к прямой потоковой передаче с Nintendo® Switch через USB Type-C и существенному улучшению всего игрового процесса благодаря самой низкой в мире задержке ввода в 5 мс и частоте обновления 240 Гц. Автоматическая коррекция трапециевидных искажений по вертикали и горизонтали и 1,3-кратный оптический зум делают настройку большого экрана на любой поверхности проще, чем когда-либо. К этому добавляется возможность управления по локальной сети, совместимая с системами домашней автоматизации, что делает PX748-4K идеальным дополнением к вашему умному дому.

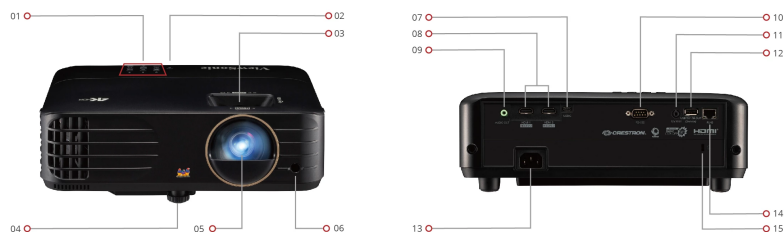

1. Keypad
2. Power Key
3. Zoom/Focus Ring
4. Adjustment Foot
5. Lens
6. Front IR
7. USB Type-C (5V/2A)

8. HDMI x 2
9. Audio Out
10. RS-232
11. 12V Out
12. USB Type-A(5V/1.5A)
13. AC In
14. RJ45

15. Kensington Lock

Посетите нас

www.viewsonic.com

Спецификация

Проекционная система:	0.47" 4K-UHD
Собственное разрешение:	3840x2160
Тип DMD:	DC3
Яркость:	2000 (ANSI Lumens)
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	12000:1
Коэффициент контрастности:	Нет
Цветовая палитра:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Лампа
Срок службы источника света в нормальном режиме (часы):	4000
Срок службы источника света в режиме SuperEco (часы):	20000
Лампа, Вт:	240W
Объектив:	F=1.94-2.12, f=12-15.6mm
Смещение проекции:	120%+/-6%
Проекционный коэффициент:	1.13-1.47
Оптический зум:	1.3x
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	0.75m~9.76m, (100"@2.50m)
Коррекция трапецеидальных искажений:	по горизонтали: +/-40° , по вертикали: +/-40°
Сдвиг объектива по вертикали:	Нет
Сдвиг объектива по горизонтали:	Нет
Слышимый шум (нормальный режим):	32dB
Слышимый шум (эко режим):	27dB
Встроенная память:	Нет
Задержка ввода:	5ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Поддержка форматов видеосигнала:	Нет
Частота горизонтальной развертки:	15K-129KHz
Скорость вертикального сканирования:	23-240Hz
Интерактивная камера:	Нет

Входы

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	Нет
Композитный разъем:	Нет
S-Video:	Нет
Component (RCAx3):	Нет
HDMI:	2 , (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
HDMI/ MHL:	Нет
USB Type C:	1 (5V/ 2A)
DVI-D:	Нет
5BNC:	Нет
Audio-in (3.5mm):	Нет
Audio-in (Bluetooth):	Нет
Audio-in (RCA R/L):	Нет
Microphone in:	Нет
3D VESA (Sync):	Нет
USB Type A:	Нет
Micro USB:	Нет
SD Card:	Нет
HDBaseT:	Нет
RJ45 Input (Internet):	Нет
Wifi Input:	Нет

Выходы

Monitor out:	Нет
Audio out (3.5mm):	1
Audio-out (Bluetooth):	Нет
Audio out (RCA R/L):	Нет
S/PDIF:	Нет
Speaker:	10W
USB Type A (Power):	1 (5V/ 1.5A)
Micro USB (Power):	Нет
12V Trigger (3.5mm):	1
IR out:	Нет

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type B (Services):	Нет
USB Micro B-2.0 (Services):	Нет
USB Type Mini B (Services):	Нет
Wired Remote Control - In:	Нет
Wired Remote Control - Out:	Нет

Другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Питание:	Normal: 310W, Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40℃
Вес нетто:	2.8 кг
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	312x222x108 мм

Язык меню:

nglish, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
HDMI кабель:	Нет
VGA кабель:	Нет
USB-C кабель:	1
USB A на Micro USB кабель:	Нет
Пульт ДУ:	1, (w/ backlit)
Инструкция по быстрому запуску:	Да
CD:	Нет
Крышка объектива:	Нет
Воздушный фильтр:	Нет
Система управления кабелями:	Нет
Настенное крепление:	Нет
Интерактивное ПО:	Нет

Дополнительные аксессуары

Лампа:	RLC-127
Воздушный фильтр:	Нет
Система управления кабелями:	Нет
Настенное крепление:	Нет
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008