

ViewSonic® ПРОЕКТОРЫ PX800HD


Ключевые характеристики

Лучший цвет в классе фильмов | Плавные
цветовые переходы | Точная
кинематографическая цветопередача |
Профессиональная калибровка изображения |
Сверхкороткий фокус для максимальной
эксплуатационной гибкости



Описание модели

ViewSonic PX800HD — это ультракороткофокусный проектор 1080p с эксклюзивной технологией Cinema Supercolor™ ViewSonic и 6-скоростным цветовым колесом RGBRGB, обеспечивающим точность цвета стандарта Rec.709. Отличается исключительной резкостью изображения, обеспечивающий огромное удовольствие от просмотра. Благодаря ультракороткофокусным объективам 0,22 проектор может фокусировать киноизображение на экран 100" с расстояния всего 21 см — это прекрасно подходит для любого домашнего кинотеатра. PX800HD имеет сертификат ISF и позволяет наслаждаться просмотром в любое время благодаря специальным режимам для дня и для ночи. PortAll® создан специально для беспроводных устройств и флеш-накопителей для потоковой передачи контента. Исключительное качество видео и гибкая интеграция несомненно делают PX800HD идеальным ультракороткофокусным проектором для домашнего кинотеатра.

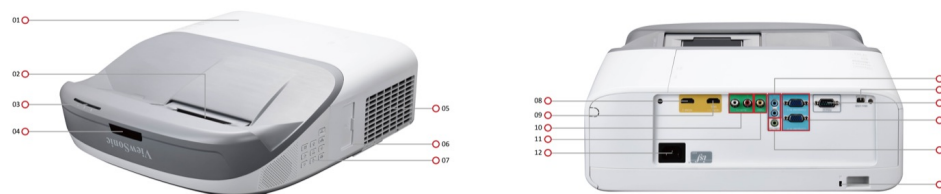

- | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. Крышка лампы | 7. Клавиатур | 13. Аудиовход (3,5 мм) |
| 2. Линза проектора | 8. HDMI / MHL | 14. Мини-USB |
| 3. Светодиодный индикатор | 9. HDMI | 15. RS232 |
| 4. Удаленный инфракрасный датчик | 10. Аудиовход (l/r) | 16. Вход VGA |
| 5. Воздушный фильтр | 11. Композит | 17. Аудиовыход |
| 6. Фокус | 12. AC вход | 18. Разъем замка Kensington |

Visit Uswww.viewsonic.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Система:	0,65" 1080p (1920x1080)
Яркость:	2000 лм
Коэффициент контрастности и режим сна:	10000:1
Срок службы лампы (обычный режим / суперэко):	3000/6000
Лампа, Вт:	240 Вт
Проекционный коэффициент:	0.223
Трапецеидальные искажения:	По вертикали и горизонтали
Смещение объектива:	Н/Д
Оптическое увеличение:	Фиксированное
Слышимый шум (эко):	28 дБ
Динамик:	10 Вт x 2 куб

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

RGB в (общий с компонентным):	2
Композитный:	1
S-Video:	Н/Д
Аудиовход (3,5 мм):	2
Аудиовход (R/L):	1
Вход для микрофона (общий с аудиовходом 2):	Н/Д
USB тип A (питание 5 В):	Н/Д
HDMI (сзади):	2 (1x MHL, 1x HDMI)
HDMI/MHL (спереди/PortAll):	Только HDMI

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

VGA:	Н/Д
Аудиовыход:	1
MicroUSB (питание 5 В 2 А):	5 В/2 А

УПРАВЛЕНИЕ

RS232:	1
RJ45:	Н/Д
Мини-USB:	1

РАЗМЕРЫ И ПИТАНИЕ

Габариты (физические размеры):	434 мм (Ш) x 388 мм (Г) x 153 мм (В) 17,51" (Ш) x 12,81" (Г) x 5,82" (В)
Масса, нетто:	6.075 г
Питание — напряжение:	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Энергопотребление:	410 Вт (макс.)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Шнур питания:	1 или 2 (в зависимости от региона)
Кабель HDMI:	Н/Д
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1 (с лазерным указателем)
Краткое руководство и CD:	1
Крышка объектива:	Н/Д
Кабельная разводка:	Н/Д
Настенное крепление:	Н/Д
Сумка для переноски:	Н/Д

ЯЗЫКИ

Отображение на экране:	22 языка
------------------------	----------

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стандарт:	Mexico Energy (тест или регистрация), EAC, TUVS Mark (Аргентина), FCC, CE EMC, CB, CCC, CEL, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexico NOM, cTUVus, RCM,
-----------	---