



ПРОЕКТОРЫ X100-4K


Ключевые характеристики

- Реальные 4K UHD впечатления
- Технология Cinema SuperColor+™ с 125% Rec.709
- LED технология 2-ого поколения со сроком службы источника света до 30,000 часов
- Широкий диапазон настройки объектива по вертикали и горизонтали
- Чрезвычайно низкий уровень шума вентилятора (20 дБ)



Описание модели

ViewSonic X100-4K - это проекторс яркостью 2900 LED люмен и разрешением 4K UHD для домашнего кинотеатра с превосходными характеристиками и отличным качеством. Осуществляя мечту любителей кино благодаря светодиодной технологии 2-го поколения, кинематографическим цветам и надежному и долговечному источнику света, низкому шуму вентилятора (20 дБ), широкому диапазону настройки объектива и оптическому зуму в сочетании с эксклюзивным запатентованным дизайном, X100-4K - это ваш профессиональный выбор для дома.

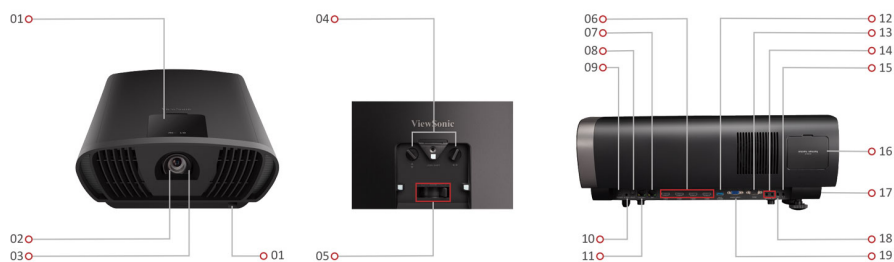

1. ИК-приемник (передний и верхний)
2. Объектив
3. Моторизованная крышка объектива
4. Ручка управления сдвигом объектива

5. Кольцо зума
6. HDMI 2.0/HDCP 2.2
7. LAN
8. S/PDIF Out
9. Service
10. Wire IR
11. Control

12. USB Reader 3.0(5V/2A)
13. RS232
14. 12V Trigger X2
15. Audio Out
16. Keypad
17. Wi-Fi донгл (опционно)
18. AUX

19. Computer In

Visit Us  www.viewsonic.com

Спецификация

Аппаратное разрешение:	3840x2160
Яркость:	2900 (LED люмен)
Контраст:	3000000:1
Количество цветов:	1.07M Цветов
Источник света:	LED
Срок службы источника света (в стандартном режиме):	до 30000 часов
Мощность лампы:	RGBB LED
Объектив:	F1.8-1.825, f=12.62-15.13мм
Сдвиг объектива проектора:	0 (сдвиг объектива=0)
Проекционное отношение:	1.2-1.44
Оптический зум:	1.2x
Размер изображения:	40"-200"
Расстояние от проектора до экрана:	1.06м-6.37м , (100" @2.65м)
Трапецеидальное искажение:	+/- 40° (B)
Свиг объектива (B):	Да (+60%, -0%)
Свиг объектива (Г):	Да (+25%, -25%)
Слышимый шум (стандартный):	23dB
Слышимый шум (Эхо):	20dB
Локально:	Всего 16Гб, (12Гб доступной памяти)
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) до 4K(3840 x 2160)
HDTV совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Горизонтальная частота:	30K-97КГц
Скорость вертикального сканирования:	24-85Гц

Входы

Компьютер (компонентный):	1
HDMI:	4, (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
3D VESA (Sync):	1
USB Type A:	2, (USB3.0 Reader x1,, USB2.0 Reader x1)
RJ45 Input (Internet):	1, (Internet)

Выходы

Audio out (3.5mm):	1
S/PDIF:	1
Динамики:	20W cube x2
USB Type A (Power):	2, (USB3.0 - 5V/ 2A x1,, USB3.0 - 5V/ 900mA x1,, share with USB A Input)
12V Trigger (3.5mm):	2

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1 (Female)
RJ45 (LAN control):	1, (LAN control)
USB Micro B-2.0 (Services):	1

Другое

Напряжение источника питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Потребляемая мощность:	Normal: TBD, Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Масса нетто:	7.70кг
Размеры (ШxГxВ) с регулируемой ножкой:	416x463x183мм

Языки меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
-------------	---

Стандартная комплектация

Шнур питания:	1
Пульт ДУ:	1 (с подсветкой)
QSG:	1

Дополнительные аксессуары