


Ключевые особенности

- Яркость 3,300 ANSI люмен
- 4K UHD и поддержка HDR
- Лазерно-люминофорная технология 2-го поколения
- Режим видео с технологией Notch Filter
- Технология Cinema SuperColor с Rec.709



Описание продукта

Сочетая в себе лазерную технологию с разрешением 4K Ultra HD и высокую яркость 3300 люмен, проектор LS700-4K обеспечивает превосходное качество домашнего кинотеатра в любой комнате днем и ночью. Используя новейшую технологию лазерного источника света, рассчитанную на срок использования до 20 000 часов, LS700-4K обеспечивает просмотр фильмов, игр и других мультимедийных развлечений в течение длительного времени. Благодаря совместимости с HDR, эксклюзивной технологии Cinema SuperColor и разрешению Ultra HD 3840 x 2160, LS700-4K обеспечивает захватывающие впечатления от домашнего кинотеатра, которые вы ожидаете только от кинотеатра. Благодаря высокой яркости и оптимизированному звуку этот проектор обеспечивает яркую визуализацию и захватывающий звук практически в любой комнате, а сверхнизкая задержка ввода обеспечивает более быстрое по кадровое действие и плавный игровой процесс без задержек. А 1,3-кратный оптический зум и универсальные возможности подключения обеспечивают более гибкий монтаж и простую установку. LS700-4K обеспечивает потрясающие впечатления от просмотра домашнего кинотеатра с реалистичными цветами и невероятно четкими деталями.

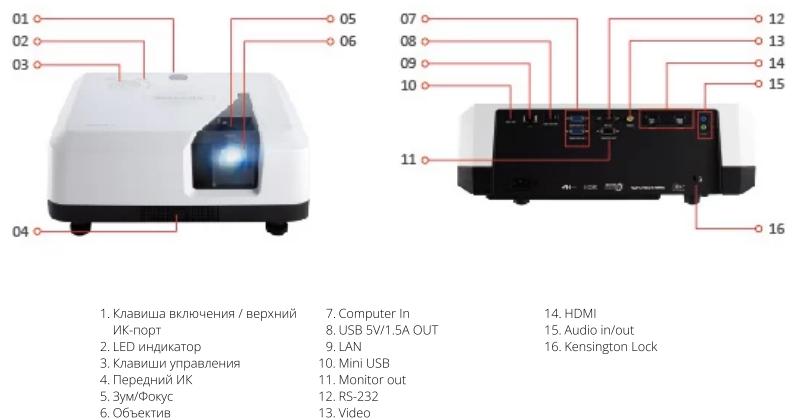

Посетите нас

www.viewsonic.com

Спецификация

Проекционная система:	0.47
Собственное разрешение:	3840x2160
Тип DMD:	DC3
Яркость:	3300 (ANSI люмен)
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Цветовая палитра:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor system
Срок службы источника света в нормальном режиме (часы):	до 20000
Лампа, Вт:	Nichia MCD
Объектив:	F=1.9-2.09, f=12-15.6mm
Смещение проекции:	100%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.13-1.47
Оптический зум:	1.3X
Цифровой зум:	0.8x- 2.0x
Размер изображения:	60
Проекционное расстояние:	1.5-8.79m (100
Коррекция трапецеидальных искажений:	+/- 40° (V)
Слышимый шум (нормальный режим):	34dB
Слышимый шум (эко режим):	32dB
Задержка ввода:	66ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,2160P
Поддержка форматов видеосигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23-120Hz

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	2
Композитный разъем:	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0/HDCP 2.2 x1, HDMI2.0/HDCP 1.4 x1)
Audio-in (3.5mm):	1
USB Type A:	1 (USB2.0 Reader, share with power)
RJ45 Input:	1 (LAN control)

Выход

Monitor out:	1
Audio out (3.5mm):	1
Speaker:	2W
USB Type A (Power):	1 (5V/ 1.5A)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45:	1
USB Type Mini B (Services):	1

Другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Питание:	Normal: 260W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Вес нетто:	7.14Kg
Вес брутто:	9.11Kg
Размеры (ШхГхВ) с регулировочной ногой:	396x314x157mm
Размер упаковки:	499x402x261mm
Язык меню:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Du Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India Total 22 languages
Язык руководства пользователя:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish,French,German,Italian,Japanese,Korean,Polish,Portuguese,Russian,Sp Total 15 languages

Стандартные акссусуары

Шнур питания:	1
VGA кабель:	1
Пульт ДУ:	1
Краткое руководство:	1